



## PRO serie

Gamma van  
zuigercompressoren



Compressed air at your service




# Haal voordeel uit ABAC

ABAC biedt sinds 1980 de juiste mix van flexibiliteit en ervaring voor de industriële, professionele en doe-het-zelf persluchtmarkt aan. Van de allernieuwste productiefaciliteiten recht naar uw bedrijf via duizenden verdelers in meer dan 100 landen wereldwijd, voorziet ABAC u van plug & play lucht oplossingen met een kwaliteitslabel. We leveren betrouwbare machines, zowel zuiger- als schroefcompressoren, steeds beschikbaar en altijd gebruiksklaar.



Sluit u aan bij de duizenden overtuigde klanten die wereldwijd miljoenen ABAC-compressoren gebruiken.

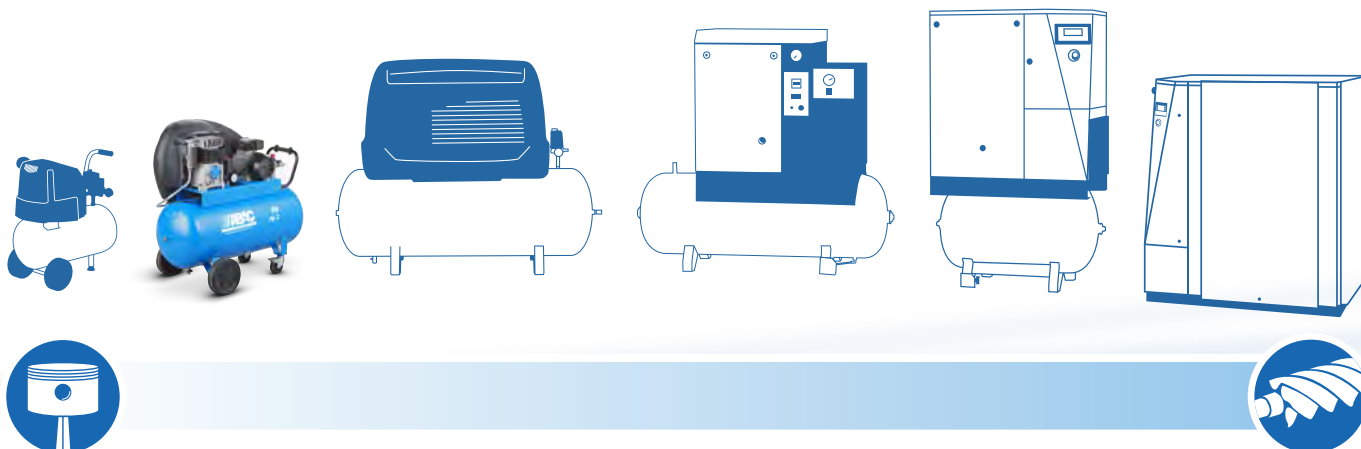

U kunt rekenen op hoogwaardige producten, ontworpen met de klant in gedachten, telkens wanneer u voor een ABAC-zuigercompressor kiest:

- plug & play lucht oplossingen
- altijd beschikbaar en gebruiksklaar
- Optimaal gebruiksgemak
- hoogwaardige duurzaamheid en prestaties

# Inhoudsopgave

## De ABAC-voordelen

Haal voordeel uit ABAC	2
Legenda	4
Ons aanbod, uw waarde	4

## De ABAC PRO serie



Waarom ABAC PRO?	6
Olievrije, direct aangedreven compressoren	8
Oliegesmeerde, direct aangedreven compressoren	10
Ééntraps compressoren	16
Tweetraps compressoren	20
Speciale configuraties	24

# Legenda

## Toepassingen



Wassen



Professioneel wassen



Lucht/water spuiten



Lucht/water professioneel spuiten



Oppompen



Blazen



Professioneel blazen



Airbrushen



Spijkeren & nieten



Ratelsleutelen



Slagmoer-sleutelen



Licht hameren



Hameren



Schroeven



Professioneel schroeven



Professioneel slijpen



Vlakschuren



Professioneel vlakschuren



Rotorbital schuren



Rotorbital polijsten



Hobby spuiten



Verven



Professioneel zwaartekracht spuiten



Zandstralen

## Tabel met technische symbolen



Tankinhoud in liter



Pomplucht-verplaatsing



Motor



Spanning



Druk in bar



Geluidsvermogens-niveau in dB(A)



Afmetingen in mm



Gewicht in kg

# De ABAC PRO serie

## Voor geavanceerde gebruiksvriendelijkheid en maximale prestaties en comfort

Deze series passen bij alle mogelijke professionele toepassingen, te beginnen met een direct aangedreven compressor tot tweetraps eenheden met tank gemonteerde drogers.

De belangrijkste voordelen:

- Geavanceerde gebruiksvriendelijkheid
- Maximaal comfort
- Betere prestaties
- Ultieme duurzaamheid en efficiëntie

### ● SILENT serie

Verbeterde geluidsreductie


### ● PRO serie

### ● LINE serie

standaard kwaliteitscomfort  
eenvoudige betrouwbaarheid

### Direct aangedreven

Occasioneel (plus) gebruik  
1,5 - 3 PK  
130 - 310 l/min



### Ééntraps

Periodiek gebruik  
2 - 4 PK  
250 - 490 l/min




### Tweetraps

Regelmatig gebruik  
4 - 20 PK  
500 - 2800 l/min



Gebruiksfrequentie en soort toepassing



Comfortniveau




# De ABAC PRO serie: assortimentsvoordelen

## Direct aangedreven



**Eenvoudig te gebruiken**



**Stabiel maar gemakkelijk om te verplaatsen**



**Veilig en beschermd**



**Gebruiksvriendelijkheid door ontwerp**



## Ééntraps riemaandrijving



Innovatief design



Stevig, stabiel en eenvoudig in gebruik



Langzame snelheid, betrouwbare prestaties



Standaard nakoeler om temperaturen te verlagen




# O20P-serie

## Olievrije, direct aangedreven compressor

**Hoge prestatie en olievrij, de O20P-serie combineert meer kracht met meer functies.**

De krachtige olievrije, direct aangedreven compressoren zijn een goede match voor meer intensieve doe-het-zelf en semi-professionele toepassingen. De focus is op gebruiksvriendelijke designs en betrouwbare, sterke maar gemakkelijk te verplaatsen configuraties gelegd.

### Toepassingen

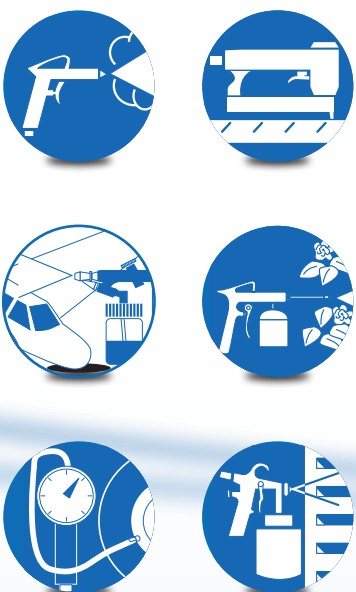

### Veiligheid

Geen olievlies

### Comfort

rubberen grip voor meer controle

### Gebruiksvriendelijk

betrouwbare en eenvoudig te bedienen aan-/uit-schakelaar



### Wendbaarheid

grote wielen om eenvoudig te verplaatsen

## POLE POSITION O20P

### 2 PK, 24 liter, olievrij

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
START O20P	4116023460	6	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	535 x 215 x 535	15,9
POLE POSITION O20P	4116023461	24	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	570 x 250 x 590	24,5
MONTECARLO O20P	4116023462	50	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	770 x 310 x 645	30,5





**START O20P**  
2 PK, 6 liter, olievrij



**Sterke en gemakkelijke hantering**



**veilig transport: geen olieoverlies**



**MONTECARLO O20P**  
2 PK, 50 liter, olievrij



**Grote en schuin geplaatste drukmeters voor eenvoudige aflezing**



**veilig en stevig deksel.**



## L20P - L30P serie

### Oliegesmeerde, direct aangedreven compressor

**Professionele en compacte prestaties met extra gebruiksvriendelijke voordelen .**

Deze serie van compressoren heeft robuuste en sterke direct aangedreven pompen voor meer intensief gebruik en ze hebben extra voordelen om het gebruikersgemak te verbeteren. Typische toepassingen zijn oppompen, blazen, spijkeren en wassen.

#### Toepassingen



#### Betrouwbaarheid

Snel en eenvoudig aftappen

#### Gebruiksvriendelijkheid

Schuin geplaatste meters

#### Prestaties:

Grote en gekoelde luchtstromingen

#### Flexibiliteit

Sterke grote wielen en bumper



## POLE POSITION L30P

### 3 PK, 24 liter

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
POLE POSITION L20P	4116023466	24	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	570 x 255 x 590	24,5
MONTECARLO L20P	4116023467	50	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	770 x 310 x 645	31
POLE POSITION L30P	4116023468	24	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	570 x 255 x 590	33
MONTECARLO L30P	4116023469	50	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	770 x 310 x 645	36,5
ESTORIL L30P	4116023470	90	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	1060 x 385 x 730	48



**POLE POSITION L20P**  
2 PK, 24 liter



Grote en schuin geplaatste drukmeters voor gemakkelijke aflezing



Stabiel om te verplaatsen



**MONTECARLO L30P**  
3 PK, 50 liter



Gebruiksvriendelijk met veilig handvat



Hoogwaardige pomp met nakoeler




# Speciale configuraties

## Olievrije en gesmeerde direct aangedreven compressoren

**Meer specifieke behoeften vergen meer specifieke configuraties.**

Deze serie van configuraties is gemaakt voor diegenen die op zoek zijn naar meer bescherming met rolbeugels, en is gemakkelijker en ruimtebesparender met verticale grepen.

### Toepassingen

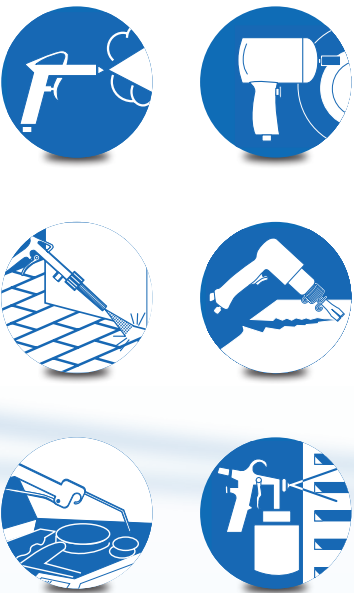

## ROLKOOI L20P

### 2 PK, 10 liter



#### Wendbaarheid

Opvouwbaar hoog handvat

#### Gebruiksvriendelijkheid

Duidelijk en mooi ontworpen regelaars

#### Flexibiliteit

Dubbele uitlaat voor meerdere taken

#### Comfort

Grote wielen en sterke dempers



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W xH (mm)	Kg
START ROLLCAGE O20P	4116023551	6	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	455 x 475 x 500	22
SILVERSTONE O20P	4116023552	10	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	420 x 360 x 700	22
START ROLLCAGE L20P	4116023553	6	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	455 x 475 x 500	22
ROLLCAGE L20P	4116023554	10	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	480 x 510 x 550	30
SILVERSTONE L20P	4116023555	10	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	420 x 360 x 700	23
ROLLCAGE L30P	4116023556	10	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	480 x 510 x 550	31
HOCKENHEIM L30P	4116023557	24	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	420 x 640 x 770	28



**HOCKENHEIM L30P**  
3 PK, 24 liter



Compact met klein grondvlak



SILVERSTONE configuratie met 10 liter vat



**START ROLKOOI O20P**  
2 PK, 6 liter, olievrij



Verbetering van de stabiliteit met geluidsreducerende dempers



Veilig en comfortabel om rond te dragen




# Hoogwaardige V-serie Oliegesmeerde, direct aangedreven compressoren

## Hoogwaardige compressoren in de direct aangedreven portefeuille.

Deze serie van compressoren staat voor compacte prestaties. De compressoren zijn ontworpen voor intensief gebruik en zijn beschikbaar in speciale configuraties om extra gebruikersgemak in bijzondere omstandigheden te geven. De dubbele tank geeft meer stabiliteit, bijvoorbeeld bij het verplaatsen op moeilijke terreinen.

### Toepassingen

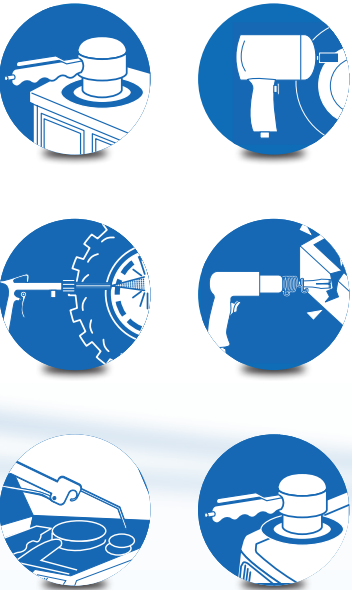

#### Gebruiksvriendelijkheid

Stevig blad voor het opslaan van uitrusting en toebehoren

#### Wendbaarheid

Verlengbare handgreep met extra rubber grip



#### Veiligheid

Rolbeugel voor extra bescherming

#### Stabiliteit

Grote opblaasbare wielen perfect voor ongelijke oppervlakken

## PRO GV34 11+11 CM3 3 PK, 11 + 11 liter

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
GV34 11+11 CM3	4116017014	11+11	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	650 x 790 x 670	60
GV34 24 PCM3	4116019329	24	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	490 x 645 x 810	48
GV34 50 CM3	4116019275	50	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	820 x 410 x 800	54
GV34 50 VM3	4116017008	50	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	520 x 520 x 960	50
GV34 100 CM3	4116019298	100	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	1000 x 410 x 900	77



# PRO GV34 24 PCM3

3 PK, 24 liter



Dubbele handvaten bieden extra gebruikersgemak



Compacte en efficiënte configuratie



# PRO GV34 50 VM3

3 PK, 50 liter



Lang handvat voor het gemakkelijk verplaatsen



Ruimtebesparend met klein grondvlak



# A29B PRO serie

## Ééntraps, riemaangedreven compressoren

De A29B PRO serie biedt meer gebruiksvriendelijkheid en lagere bedrijfstemperaturen.

Dit alles wordt bereikt dankzij de verschillende speciale functies die op gebruiksgemak zijn gericht. Ze zijn zeer geschikt voor klanten op zoek naar meerwaarde. Klanten die hun compressor voor slijp- en kleine hamerwerkzaamheden gebruiken, maar gelijktijdig ook wensen te schroeven.

### Toepassingen



### Innovatief design

Riemscherming voor verbeterde luchtcoeling

### Duurzaamheid

Een langzaam werkende pomp verlaagt de temperatuur

### Flexibiliteit

dubbele uitlaat

### Prestaties

standaard nakoeler

### Gebruiksvriendelijk

grote wielen en vergrendelbare draaiwielen

## PRO A29B 90 CM2

### 2 PK, 90 liter



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
PRO A29B 27 CM2	4116024264	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 27 CT2	4116024265	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	870 x 370 x 780	49





**PRO A29B 50 CM2**  
2 PK, 50 liter



Lage snelheid, lage temperatuur, weinig lawaai



Veilige en sterke greep om de machine te verplaatsen



**PRO A29B 150 CM2**  
2 PK, 150 liter



Eenvoudig te bedienen condensaat-afvoerventiel



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W xH (mm)	Kg
PRO A29B 90 CM2	4116024521	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 90 CT2	4116024522	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87



# A39B PRO serie Ééntraps, riemaangedreven compressoren

**Betrouwbare kracht en prestaties in combinatie met gebruikersvriendelijke eigenschappen.**

De PRO A39B serie verricht zwaardere taken, maar biedt nog steeds grote flexibiliteit en gebruikersgemak. De functies bieden extra waarde aan hoe u uw compressor kunt gebruiken voor taken zoals schuren, professioneel spuit- en hamerwerk.

## Toepassingen



## Prestaties

Grote luchtstromingen over de pomp dankzij het ontwerp van de riembescherming

## Betrouwbaarheid

Verminderde slijtage dankzij geweldige koeling



## Veiligheid

Blokkeerbare draaiwielen

## Wendbaarheid

Sterke handgrepen

## PRO A39B 200 CT3 3 PK, 200 liter

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 90 CT3	4116024524	90	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 150 CT3	4116024281	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91



## PRO A39B 150 CM3

3 PK, 150 liter



Lage snelheid, lage temperatuur, weinig lawaai



uniek innovatief ontwerp van de riembescherming voor een betere koeling



## PRO A39B 270 CT3

3 PK, 270 liter



Betrouwbaar en makkelijk te gebruiken



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
PRO A39B 200 CT3	4116024283	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 270 CT3	4116024286	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 200 CT4	4116024166	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CT4	4116024287	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1530 x 595 x 1160	138




## PRO B4900-7000

### Tweetraps, riemaangedreven compressoren

Een dubbele compressie die een groter debiet en hogere druk levert.

De lucht in tweetraps compressoren wordt twee keer gecomprimeerd. Het ABAC assortiment heeft zeer betrouwbare onderdelen en wordt erkend als betrouwbare technologie. Bovendien wordt de duurzaamheid gecombineerd met het gebruikersgemak dat u van dit soort hoogwaardige prestaties kunt verwachten. Omdat de compressoren een groter luchtdebiet leveren en ze een hogere werkdruk bereiken, maakt het hen geschikt voor de meest professionele en semi-industriële toepassingen zoals slijpen, sleutelen, professioneel spuitwerk, schuren...

#### Toepassingen

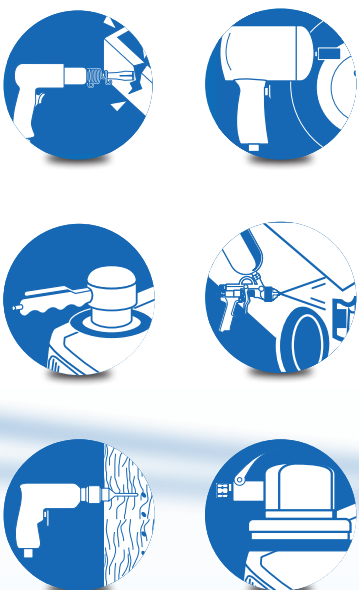

#### Gebruiksvriendelijk

Helder e olieniveau-indicators

#### Prestaties

Beproefde en gevestigde technologie



#### Duurzaamheid

Sterke onderdelen

## PRO B5900B 270 CT5,5

5,5 PK, 270 liter



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W xH (mm)	Kg
PRO B4900 200 CT4	4116019571	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	140
PRO B4900 200 FT4	4116019576	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	137
PRO B4900 270 CT4	4116019626	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	147
PRO B4900 270 FT4	4116019632	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	144
PRO B5900B 200 CT5,5	4116019696	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	164
PRO B5900B 200 FT5,5	4116019700	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	161
PRO B5900B 270 CT5,5	4116019770	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	170
PRO B5900B 270 FT5,5	4116019781	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	167
PRO B5900B 500 CT5,5	4116019806	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	222
PRO B5900B 500 FT5,5	4116019812	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	219

CT = inclusief wielen/FT = zonder wielen



**PRO B4900 200 CT4**  
4 PK, 200 liter



**Tweetraps compressorpomp met gietijzeren cilinder voor langere levensduur.**



**Rubberen handgreep en grote draaiwielen om gemakkelijk te manoeuvreren**



**PRO B6000 500 CT7,5**  
7,5 PK, 500 liter



**Gevinde nakoeler voor lagere temperatuur van de perslucht**



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W xH (mm)	Kg
PRO B6000 270 CT7,5	4116020182	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	180
PRO B6000 270 FT7,5	4116020190	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	177
PRO B6000 500 CT7,5	4116020226	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	263
PRO B6000 500 FT7,5	4116020243	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	260
PRO B7000 270 CT10	4116020782	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	199
PRO B7000 270 FT10	4116020790	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	196
PRO B7000 500 CT10	4116020835	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	282
PRO B7000 500 FT10	4116020855	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	279
PRO B7000 900 FT10	4116020796	900	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	337

CT = inclusief wielen/FT = zonder wielen




# ABAC PRO langzame snelheid

## Tweetraps riemaangedreven compressoren

**Standaard 2-traps riemaangedreven compressoren op lagere snelheid.**

Lagere snelheid staat voor groter gebruikersgemak en meer duurzaamheid. De geluidsniveaus zijn lager dan op de gelijkwaardige standaard snelheid compressoren waarbij lagere temperaturen worden geproduceerd. Dit vermindert de slijtage en verhoogt de betrouwbaarheid. Dankzij deze kenmerken zijn deze compressoren uitermate geschikt voor veelvuldig gebruik en zware toepassingen in middelgrote en grote werkplaatsen.

### Toepassingen

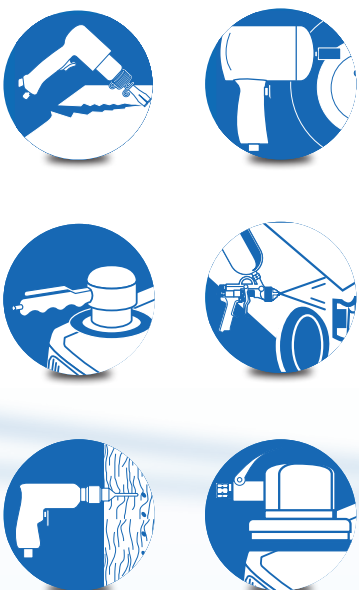

#### Extra gemak

Lagere snelheid betekent minder lawaai

#### Betrouwbaarheid

Lagere snelheid vermindert de slijtage en verhoogt de levensduur



#### Verplaatsbaarheid

Grote draaiwielen met rem

## PRO B6000 500 CT5,5

### 5,5 PK, 500 liter, langzame snelheid

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
PRO B6000 270 CT5,5	4116020179	270	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	171
PRO B6000 500 CT5,5	4116020225	500	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	232
PRO B6000 500 FT5,5	4116020242	500	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	229

CT = inclusief wielen/FT = zonder wielen



sterke pomp met lage snelheid, langere levensduur



robuuste en veilige riembeschermer

## PRO B7000 500 FT7,5

7,5 PK, 500 liter, lage snelheid

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W xH (mm)	Kg
PRO B7000 270 CT7,5	4116020778	270	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	194
PRO B7000 270 FT7,5	4116020789	270	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	191
PRO B7000 500 CT7,5	4116020834	500	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	277
PRO B7000 500 FT7,5	4116020852	500	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	274
PRO B7900 500 FT10	4116023545	500	1130	39,6	10	7,5	900	400/3/50	11	2030 x 680 x 1400	295

CT = inclusief wielen/FT = zonder wielen




# Volledige functie open Tweetraps compressoren met tank gemonteerde droger

**Een alles-in-één serie van professionele  
zuigercompressoren van 4 tot 10 PK.**

Deze eenheden zijn perfect geschikt voor alle professionele onderhouds- en reparatie-installaties in toepassingen van spuiten en plaatwerk tot algemeen aan- of losdraaien. Ze kunnen gebruikt worden waar droge lucht belangrijk is, maar ook door gebruikers die op zoek zijn naar betere corrosiepreventie van hun luchtsysteem en uitrusting.

## Toepassingen

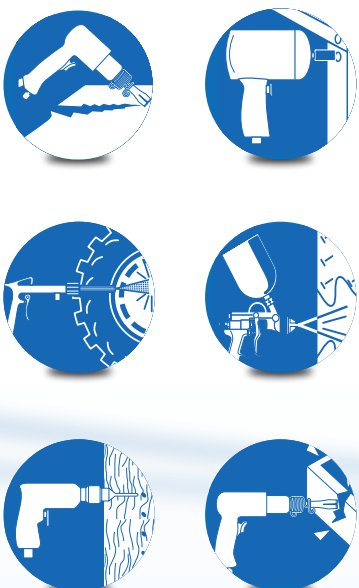

### Gebruiks- vriendelijk

Gemonteerde  
droger

### Betrouwbaar

Beproefde  
drogertechnologie

### Efficiënt

Geen bijkomende  
installatie



**B4900 270 FT4 FFO**  
4 PK, 270 liter, volledig voorzien

### Comfort

Ruimtebesparende  
oplossing




Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
B4900 270 FT4 FFO	4116000158	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	174
B5900B 270 FT5,5 FFO	4116000159	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	197
B5900B 270 FT5,5 FFO YD	4116000171	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	197
B5900B 500 FT5,5 FFO	4116000165	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	249
B5900B 500 FT5,5 FFO YD	4116000172	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	249
B6000 270 FT7,5 FFO	4116000166	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	207





## B7000 500 FT10 FFO

10 PK, 500 liter, met droger

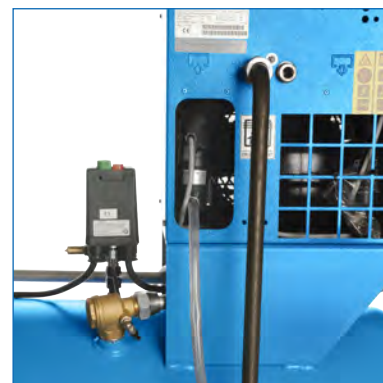

fabriek gemonteerd, aangesloten en getest



flexibiliteit om de droger te overbruggen



ruimtebesparend, tank gemonteerde droger



Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
B6000 270 FT7,5 FFO YD	4116000173	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	207
B6000 500 FT7,5 FFO	4116000167	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	290
B6000 500 FT7,5 FFO YD	4116000174	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	290
B7000 270 FT10 FFO	4116000168	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	231
B7000 270 FT10 FFO YD	4116000175	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	231
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	314
B7000 500 FT10 FFO YD	4116000176	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	314




# Vertical PRO Ééntraps en tweetraps riemaangedreven compressoren

**Verticale luchtontvangercompressoren bieden een ruimtebesparende oplossing in de werkplaats.**

Ruimtebesparing is het grote voordeel voor deze serie van compressoren. Ze komen met de bekende hoog presterende pompen, maar kunnen gemakkelijker in kleine werkplaatsen worden geïnstalleerd. Een geweldige oplossing voor toepassingen in auto- en bandenreparatiebedrijven.

## Toepassingen

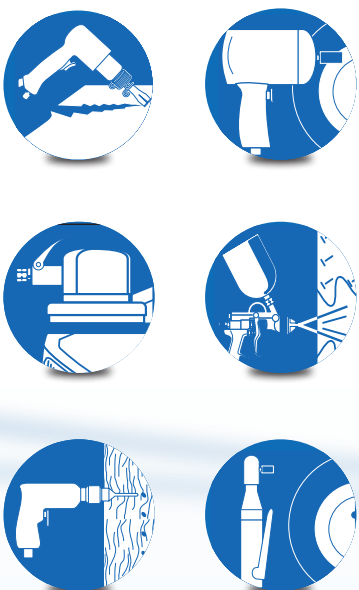

## PRO B5900B 270 VT5.5 5,5 PK, 270 liter, verticaal



### Prestaties

Tweetraps hoge luchtvo-  
lumepomp

### Duurzaamheid

Sterke onderdelen voor  
zwaar werk

### Klein grondvlak

Ruimtebesparend




Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W xH (mm)	Kg
PRO A39B 150 VM3	4116024163	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	850 x 970 x 1950	160
PRO A39B 150 VT3	4116024162	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	850 x 970 x 1950	160
PRO B4900 150 VT4	4116024560	150	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 1950	180
PRO B4900 200 VT4	4116024561	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	185
PRO B5900B 200 VT5,5	4116024563	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	205
PRO B5900B 270 VT5,5	4116017006	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	210
PRO B6000 270 VT7,5	4116017001	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	242
PRO B7000 270 VT10	4116017002	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	261



# PRO A39B 150 VM3

3 PK, 150 liter, verticaal

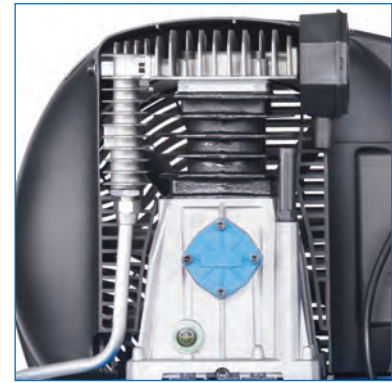

lage snelheid, weinig lawaai



optimale koeling voor verhoogde betrouwbaarheid



# PRO B7000 270 VT10

10 PK, 270 liter



Minimaal grondvlak



Grote condensaat tap




# PRO high flow BV

## Tweetraps riemaangedreven compressoren

### Hoogwaardig vier cilinder V-pompvermogen.

Deze uiterst krachtige compressor is gemaakt voor de grootste debieten. Zowel 15 en 20 PK varianten hebben sterke metalen riembeschermingen en alle pomponderdelen zijn met de grootste zorg voor optimale prestaties geselecteerd.

### Toepassingen

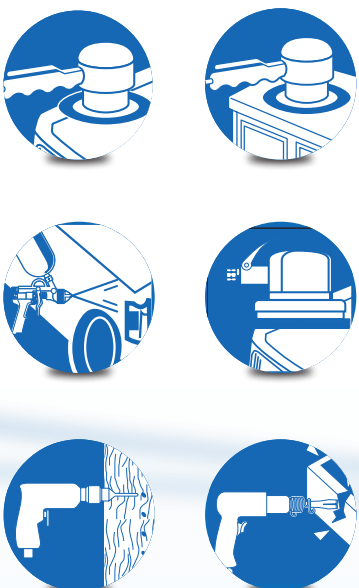


### Compleet

Elektrisch bedieningspaneel met ster-driehoek starter als standaard

### Robuust en betrouwbaar

Zware tweetraps, vier cilinderpompen

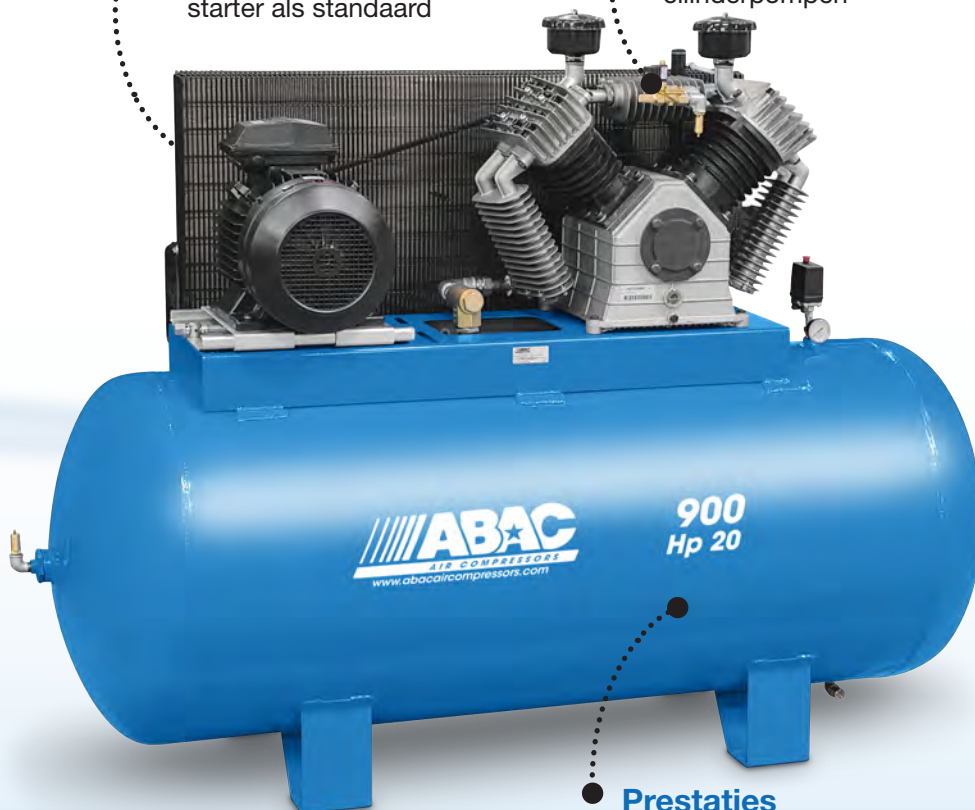

### Prestaties

Grote druktank voor groot persluchtvolume en debiet

## PRO BV8900 900 FT20

### 20 PK, 900 liter

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
PRO BV8900 900 FT15 YD	4116023343	900	2016	70,6	15	11	800	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	535
PRO BV8900 900 FT20 YD	4116021614	900	2400	84,0	20	15	950	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	584

# PRO High flow TANDEM


## Tweetraps dubbele pomp riemaangedreven compressoren

### Nooit zonder perslucht.

De Tandem serie biedt gebruikers een modulaire oplossing door één of beide pompen te starten.. Dit geeft u meer flexibiliteit in het geval van een wisselende vraag of het kan als een back-upoplossing worden gezien wanneer onderhoud op één van de twee pompen is vereist.



#### Toepassingen

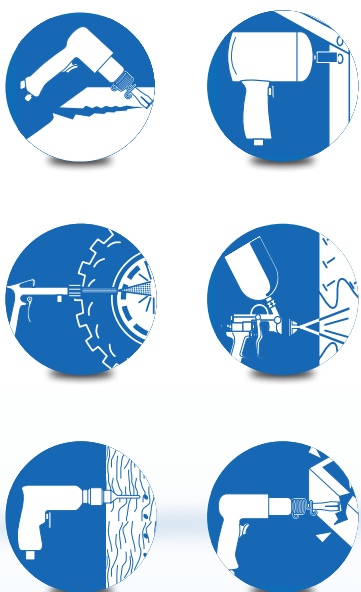


#### Flexibiliteit

Dubbele pomp

#### Prestaties

Beproefde en gevestigde technologie

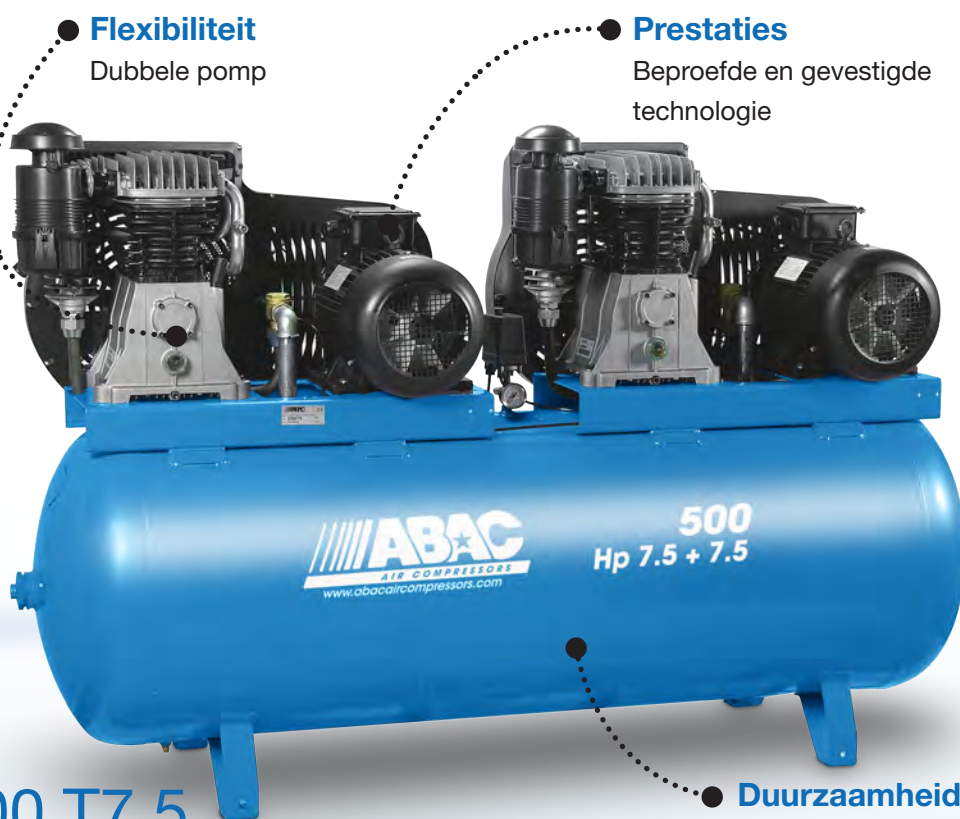

#### Duurzaamheid

Sterke onderdelen

## PRO B6000 500 T7,5

### 7,5 + 7,5 PK, 500 liter, tandem

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
PRO B4900 500 T4	4116019643	500	1028	36,0	4+4	3+3	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1300	304
PRO B5900 500 T5,5	4116019884	500	1306	45,7	5,5+5,5	4+4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	323
PRO B6000 500 T5,5	4116020371	500	1320	46,2	5,5+5,5	4+4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	325
PRO B6000 500 T7,5	4116020375	500	1654	57,9	7,5+7,5	5,5+5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	387
PRO B6000 900 T7,5	4116020203	900	1654	57,9	7,5+7,5	5,5+5,5	1400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	500
PRO B7000 500 T7,5	4116020987	500	2046	71,6	7,5+7,5	5,5+5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	425
PRO B7000 900 T10	4116020810	900	2420	84,7	10+10	7,5+7,5	1400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	538



# 15 bar PRO serie Tweetraps, hoge druk riemaangedreven compressoren

## Geschikt voor hoge druktoepassingen.

Wanneer de normale druk niet volstaat, zal in de meeste gevallen de 15 bar de oplossing zijn. Deze serie wordt speciaal met goedgekeurde hogedruk onderdelen geleverd, waaronder het drukvat, om veilig en efficiënt gebruik te garanderen.

### Toepassingen



### Prestaties

15 bar werkdruk

### Duurzaamheid

Getest en goedgekeurd voor intensief hoge druk



### Veiligheid

Goedgekeurd hoge drukvat

## PRO B7000 500 FT 10 10 PK, 500 liter, 15 bar

Model	Onderdeelnr.	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W x H (mm)	Kg
PRO B6000 500 FT7,5 15 bar	4116020249	500	570	20,0	7,5	5,5	1000	400/3/50 YD	15	2030 x 670 x 1400	290
PRO B7000 500 FT10 15 bar	4116020860	500	930	32,6	10	7,5	1000	400/3/50 YD	15	2030 x 670 x 1400	305

# Grondplaat compressoren


## Tweetraps riemaangedreven compressoren

### Klein en compact.

Deze serie is ontworpen voor degenen die minder ruimte hebben of hun eigen installatie met een apart luchtvat willen bouwen. alle grondplaten zijn met de bekende pompen en hoogwaardige motoren uitgerust, voor vele verschillende toepassingen.



### Toepassingen

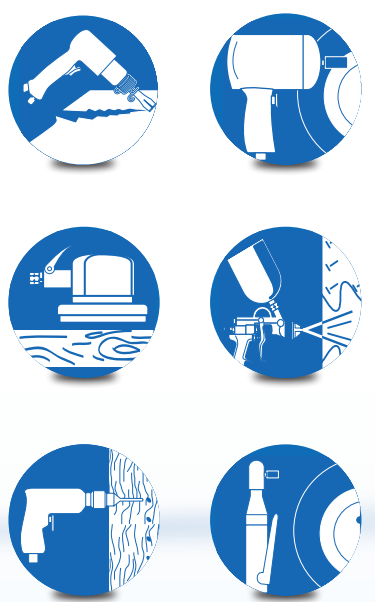

**Prestaties**  
Bekende en beproefde technologie

**Connectiviteit**  
Eenvoudige installatie en verbinding met uw netwerk of installatie

**Compactheid**  
Klein en compact design

## B7000/BF10T

### 10 PK

Model	Onderdeelnr.	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	L x W xH (mm)	Kg
B5900B BF5,5	4116000133	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	90
B6000 BF7,5	4116000103	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	120
B7000 BF10	4116000013	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1100 x 640 x 800	135
B8900 BF15	4116000018	2013	70,5	15	11	800	400/3/50 YD	11	1600 x 720 x 1000	338
B8900 BF20	4116000016	2400	84,0	20	15	950	400/3/50 YD	11	1600 x 720 x 1000	350

# De wereld van ABAC



Original parts.  
Uw kwaliteitsgarantie.

Uw bevoegde verdeler

0720986660

De "Original part." identificatie bevestigt dat deze onderdelen onze strenge testcriteria hebben doorstaan. Alle onderdelen zijn ontworpen om bij de compressor te passen en zijn voor gebruik in de opgegeven compressor goedgekeurd. Ze zijn grondig getest om het hoogste beschermingsniveau te verkrijgen, de levensduur van de compressoren te verlengen en de exploitatiekosten tot een absoluut minimum te houden. Er worden geen concessiesop betrouwbaarheid gemaakt. Het gebruik van "Original part." gecertificeerde kwaliteitscomponenten garandeert een betrouwbare werking en hebben geen invloed op de geldigheid van de



[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)

Compressed air at your service

© 2012, ABAC. Alle rechten voorbehouden. Alle genoemde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Onze producten worden voortdurend ontwikkeld en verbeterd. Wij behouden het recht om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.