

catalogus 2015




Duidelijke ideeën



Toestellen voor de carrosserie

Nederlands 

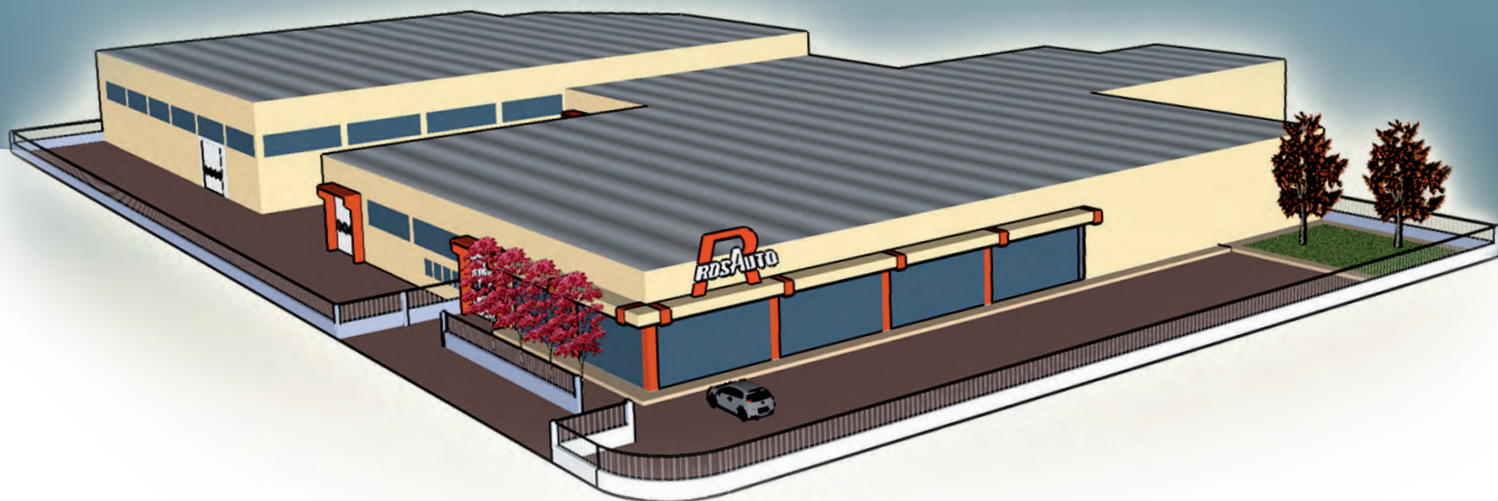

4500 sqm

Fabriek

DUIDELIJKE IDEEËN

SINDS 1979

Rosauto is een van de Europese leiders aangaande ontwerpen en maken van pistoolreinigers

De firma is gesticht in 1979 dankzij de ideeën van de twee broers Giuseppe en Antonio Rosa; en dankzij hun voortdurende innovatie en nieuwe producten blijft de firma groeien

Vandaag maakt Rosauto een grote reeks van pistoolreinigers, papier- en blikkenpersen, onderdelenreinigers en andere producten voor de carrosserie alsook voor mekaniekers en in de industrie.


Het hoofddoel van het bedrijf is de voortdurende vernieuwing en studie voor nieuwe oplossingen met flexibiliteit en in het achterhoofd grote aandacht voor kwaliteit

Rosauto is wereldwijd bekend dankzij hun betrouwbaarheid en robuuste uitrustingen.



NIEUWE ROSAUTO POMP

het hart van onze machines

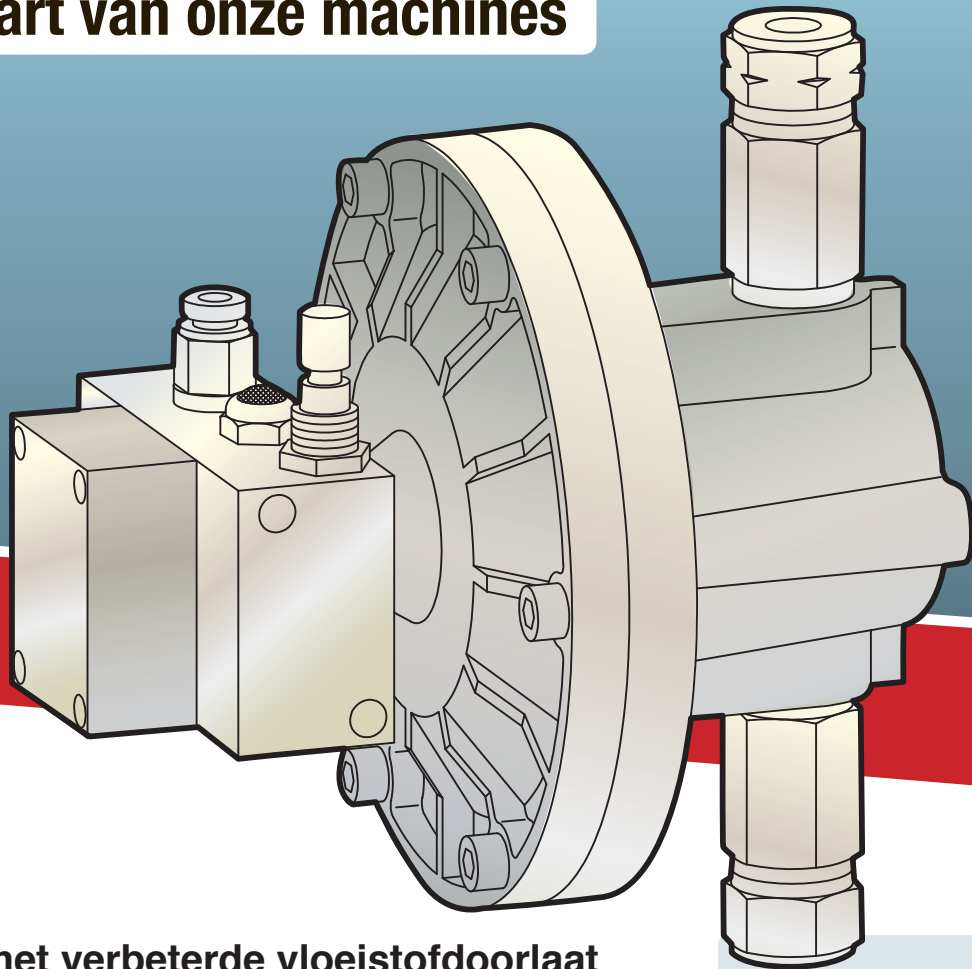


Nieuwe pomp met verbeterde vloeistofdoorlaat

Volledig ontworpen en gemaakt door Rosauto

Betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden

Meer dan 20jaar bouwondervinding

Steeds met CE en Atex attest

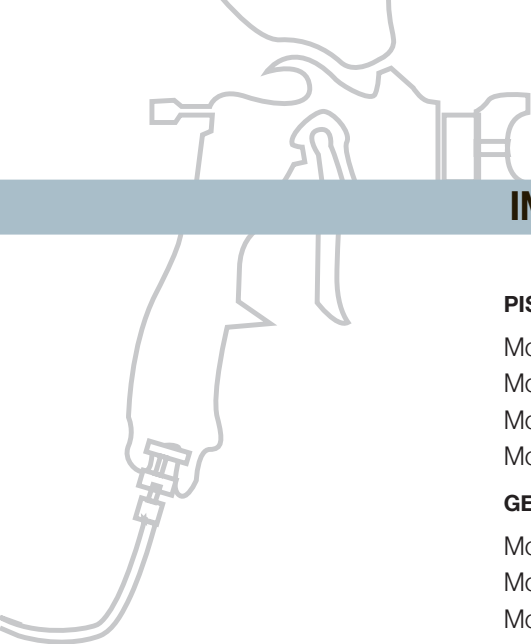

INDEX

PISTOOLREINGERS VOOR VERF OP WATERBASIS

Mod. 177	6
Mod. 177X	7
Mod. 182CX	8
Mod. 920X	9

GECOMBINEERDE PISTOOLREINGERS

Mod. 135	10
Mod. 165	11
Mod. 185AX	12
Mod. 185CX	13

PISTOOLREINIGERS VOOR VERF OP SOLVENT BASIS

Mod. 160	14
Mod. 180D	15
Mod. 173B - 173C	16
Mod. 163AX - 163DX	17
Mod. 180A - 180B- 180BX - 180CX	18
Mod. 801A - 801B	19

UITRUSTING EN BIJHORIGHEDEN

Mod. 250AX - 250BX	20
Mod. 970 - 980	21
Mod. 206	22
Mod. 201	23
Mod. 174B	24
Mod. 110 - 189	25
REMOVER - FLOCK	26



Water



Solvent



Remover Detergent

MOD. 177 “ECO MINI WATER”

Ex II 2G



- Voor manuele reiniging op waterbasis
- Geschikt voor wie gebruik maakt van wegwerpbekers
- Venturi pomp voor reinigen met herbruikbare circulerende spoeldetergent
- Eindreiniging door middel van verstuiver en gebruik van zuiver water
- Filtermat onder de rooster voor opvangen van verfresten en verdampen van water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf **niet inbegrepen**
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G



Afmetingen

450 x 660 x 1335 mm

Gewicht


Kg 40

Werking

pneumatisch

Luchtdruk

min 6 - max 10 bar



“MINI WATER” MOD. 177 X



- Voor manuele reiniging op waterbasis
- Voorreiniging met borstel die gevoed wordt door een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuiver water
- Mogelijkheid om een tweede borstel aan te koppelen aan het waterleidingnet inbegrepen
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf inbegrepen
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G


Afmetingen	Gewicht	Waterinhoud	Werking	Luchtdruk
450 x 660 x 1335 mm	Kg 44	50 L	Pneumatisch	min 6 - max 10 bar

MOD. 182CX “Multi water”

Ex II 2G



- Voor automatische en manuele reiniging op waterbasis
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover
- Eindreiniging door middel van een venturi pomp en een verstuiver met zuiver water
- Mogelijkheid om een tweede borstel aan te koppelen aan het waterleidingnet
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf inbegrepen
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

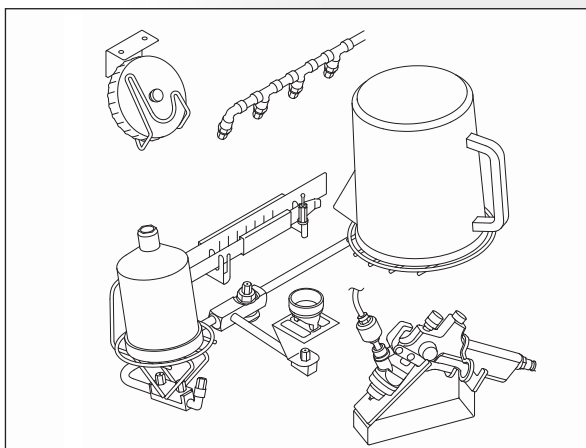

afmetingen	gewicht	waterinhoud	diameter afzuigbuis	werking	luchtdruk
450 x 685 x 1500 mm	Kg 49	50 L	120 mm	Pneumatisch	min 6 - max 10 bar



“Thermo mini water” MOD. 920X



- Voor manuele reiniging van verf op waterbasis door gebruik van warm water
- Belangrijke vermindering van de reinigingstijd
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Elektronisch controlepaneel voor de bediening en temperatuurcontrole 45°C
- Voorreiniging met borstel die gevoed wordt door een membraanpomp met warme herbruikbare circulerende spoeldetergent: water gemengd met remover
- Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuiver water
- Mogelijkheid om een tweede borstel aan te koppelen aan het waterleidingnet reeds inbegrepen.
- Afscheidingskit water - verf inbegrepen
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal




Kontrolepaneel



afmetingen	gewicht	waterinhoud	diameter afzuigbuis	werking	luchtdruk	vermogen	Beschermingsniveau
450 x 670 x 1410 mm	Kg 43	50 L	mm 120	pneumatisch-eletric 230V 50Hz	min 6 max 10 bar	1000 W	IP 55

MOD. 135 “SPEEDY CLEAN”



- Zeer compact slechts 45x31x83H cm
- 4 vaten van elk 5 L
- Een pomp met vervuilde vloeistof voor beide zones (voorwas)
- Een verstuiver met zuivere vloeistof voor beide zones (eindspoeling)
- Borstel voor manuele reiniging
- Werkt met water + detergent en verdunner
- Reinigt volledige spuitpistolen, setten, bekers, mengstaven, verffilters enz...
- Produceert weinig gassen
- Ingebouwd afzuigstelsysteem
- Voorzien van blaaspistool om alles droog te blazen
- Kan gebruikt worden in en buiten de spuitcabin
- 100% roestvrij staal



Afmetingen

450 x 310 x 830 mm

Gewicht


Kg 10

Werking

Pneumatisch

Luchtdruk

6-10 bar



“MINI STAR” MOD. 165



- Combinatietoestel 2 in 1,, manuele reiniging op waterbasis en met solvent
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones

• Water zone


- Voorreiniging met borstel die gevoed wordt door een pomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuiver water
- Mogelijkheid om een tweede borstel aan waterleidingnet te koppelen : inbegrepen
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water – verf inbegrepen

• Solvent zone


- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuivere spoelthinner
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

Afmetingen	Gewicht	Waterinhoud	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
790 x 690 x 1385 mm	Kg 58	50L	mm 150	pneumatisch	min 6 - max 10 bar


MOD. 185AX “STAR”



- Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele reiniging met solvent en manueel met water
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones
- **Waterzone**
 - Voorreiniging met reinigingsborstel die gevoed wordt door de membraanpomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover
 - Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuiver water
 - Mogelijkheid om een twee borstel aan het waterleidingnet te koppelen : reeds inbegrepen
 - Blaaspistool om alles droog te blazen
 - Afscheidingskit water – verf inbegrepen
- **Solventzone**
 - Automatische reiniging door middel van membraanpomp met herbruikbare circulerende spoelthinner
 - Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
 - Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuivere spoelthinner
 - Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

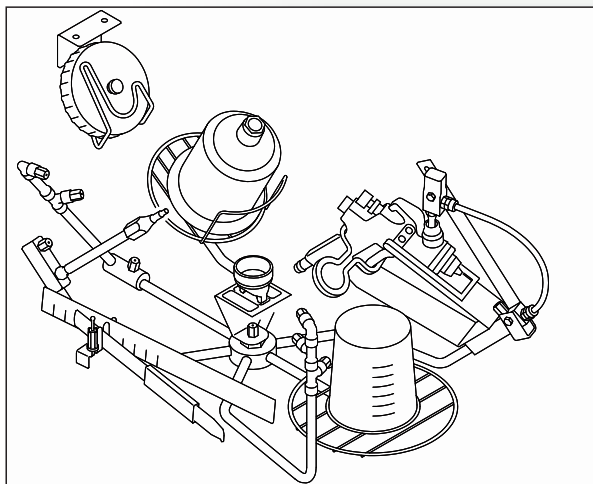



Afmetingen	Gewicht	Waterinhoud	aantal spuitpistolen per wasomloop	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
1100 x 690 x 1500 mm	Kg 108	50 L	N° 2	mm 150	Pneumatisch	min 6 max 10 bar



“STAR” MOD. 185 CX



- Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele reiniging op solvent en waterbasis
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones
- Waterzone
 - Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover
 - Eindreiniging door middel van een venturi pomp en een verstuiver met zuiver water
 - Mogelijkheid om een twee borstel aan het waterleidingnet te koppelen : reeds inbegrepen
 - Blaaspistool om alles droog te blazen
 - Afscheidingskit water – verf inbegrepen
- Solventzone
 - Automatische reiniging door middel van membraanpomp met herbruikbare circulerende spoelthinner
 - Eindreiniging door middel van een tweede membraanpomp met zuivere spoelthinner
 - Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
 - Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuivere spoelthinner
 - Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G



Afmetingen	Gewicht	Waterinhoud	aantal spuitpistolen per wasomloop	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
1100 x 690 x 1500 mm	Kg 108	50 L	N° 2	mm 150	Pneumatisch	min 6 max 10 bar

MOD. 160

“MINI SUPER”

Ex II 2G



- Manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te brengen
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- ATEX II 2G



Afmetingen

450 x 660 x 1335 mm

Gewicht

Kg 40

Diameter afzuigbuis


120 mm

Werking

Pneumatisch

Luchtdruk

min 6 max 10 bar




“NEW SUPER” MOD. 180D




- Manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- voorreiniging door middel van een venturi pomp en gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te brengen
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- ATEX II 2G

Afmetingen	Gewicht	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
710 x 685 x 1500 mm	Kg 74	150 mm	Pneumatisch	min 6 max 10 bar


MOD. 173B - 173C “AUTOMATIC”



- Automatische reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoelthinner
- **ALLEEN bij model 173C:** eindreiniging met zuivere spoelthinner door middel van een tweede membraanpomp die bediend wordt door een knop
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- ATEX II 2G

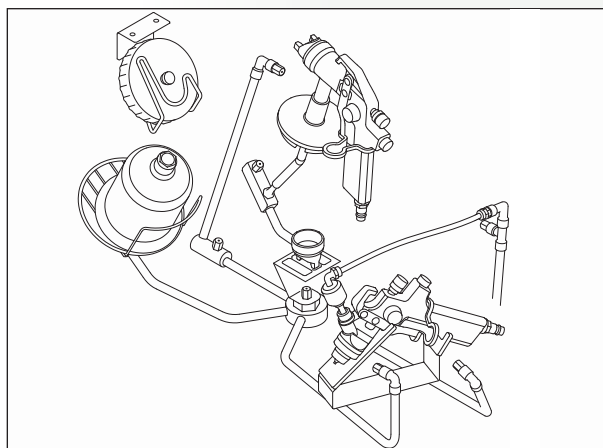


Afmetingen	Gewicht	Diameter afzuigbuis	aantal spuitpistolen per wasomloop	Werking	Luchtdruk
450 x 660 x 1100 mm	Kg 42	mm 120	N°2	Pneumatisch	min 6 max 10 bar



“COMPACT” MOD. 163AX - 163DX




- Automatische en manuele reiniging met spoelthinner of water
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Mogelijkheid om 2 pistolen tegelijkertijd te reinigen
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp en herbruikbare circulerende vloeistof
- **ALLEEN model 163DX:** eveneens geschikt voor water : manuele reiniging met reinigingsborstel die gevoed wordt door een membraanpomp met herbruikbare circulerende vloeistof
- Venturi pomp om zuivere vloeistof aan te brengen
- Eindreiniging met verstuiver door gebruik van zuivere vloeistof
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Kleine afmetingen
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

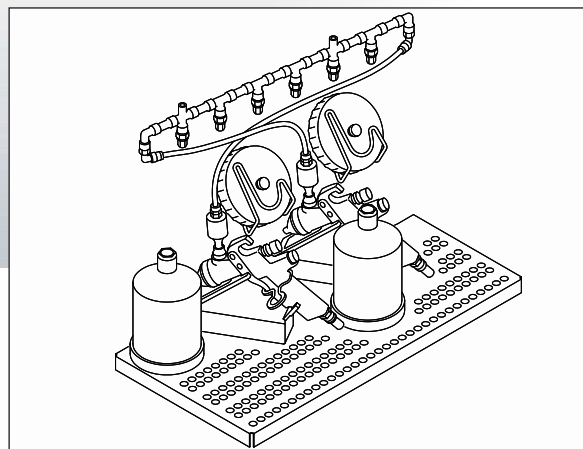


Afmetingen	Gewicht	aantal spuitpistolen per wasomloop	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
500 x 720 x 1480 mm	Kg 49	N° 2	mm 120	Pneumatisch	min 6 max 10 bar


MOD. 180A - 180B - 180BX - 180CX “BEST”



- Automatische en manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbaar circulerende spoelthinner
- **ALLEEN model 180B en 180BX:** eindreiniging met zuivere spoelthinner door middel van een tweede membraanpomp bediend door een knop
- **ALLEEN model 180CX:** eindreiniging met zuivere spoelthinner door middel van een tweede membraanpomp bediend door een tijdschakelaar
- Venturi pomp voor reiniging met herbruikbare circulerende spoelthinner (**model 180A niet**)
- Venturipomp om zuivere spoelthinner aan te brengen
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- Luchtrugregelaar om kleurstalen te spuiten
- **ALLEEN model 180BX en 180CX:** volledig in inox staal
- ATEX II 2G

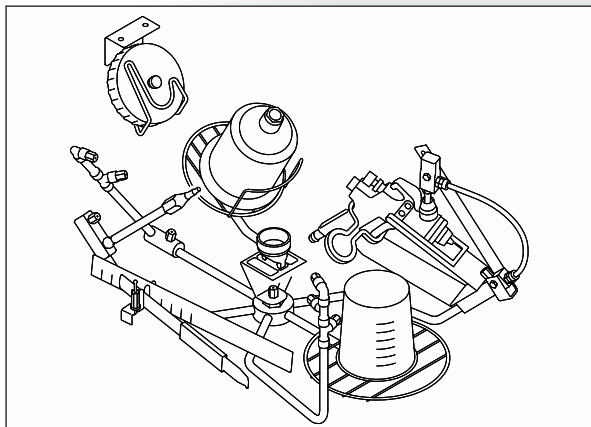

Afmetingen	Gewicht	aantal spuitpistolen per wasomloop	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
710 x 685 x 1500 mm	Kg 74	N° 2	mm 150	Pneumatisch	min 6 max 10 bar



DISTILATOR "DECA" MOD. 801A - 801B




- Explosievrij distilleermachine
- Distilleert tot 15 L verdunner
- Vangt de vuilresten op in een zak
- Numeriek scherm voor temperatuur en tijd
- Mogelijkheid om aangesloten te worden aan onze reinigers en automatische opvang van zuivere en vuile verdunner
- **MODEL 801B:** gereed om te worden aangesloten aan een reiniger
- Atex II 2G



Geschikt
om te worden gecombineerd (**mod.1801**)

Afmetingen	Gewicht	Inhoud Boiler	Werking	Max temperatuur	Cyclustijd
510 x 720 x 1380 mm	Kg 79	15 L	Elektrisch 1Kw 230	200°	3-4 h

MOD. 250AX - 250BX VERFWERKTAFEL



- Werktafel
- Volledig in inox staal
- Om te rangschikken te mengen te verdunnen van verf op water en solvent basis
- **ALLEEN model 250BX:** met dampafzuiging in de werkzone en 2 venturi pompen om de verdunner aan te voeren
- ATEX II 2G



Afmetingen

1090 x 690 x 1465 mm

Gewicht

Kg 62

Diameter afzuigbuis


mm 150

Werking

Pneumatisch

Luchtdruk

min 6 max 10 bar



“THERMOCOLOR” EN “MINI THERMOCOLOR” **MOD. 980 - 970**



mod. 980

- Klein verwarmd stockage meubel om verf en andere producten op temperatuur te houden
- Onderste schap is verwarmd en 2 andere schappen zijn regelbaar in de hoogte
- Verwarmde deel is geïsoleerd
- Laat toe om verf-lak-grondlagen-lijmen-olie e a op temperatuur te houden
- **ALLEEN model 980:** onderste deel is een onverwarmde stockage ruimte
- ATEX II 3GD



mod. 970

980 970

Afmetingen	Gewicht	Spanning	Weerstand	Hoofdt temperatuur verwarmingsplaat	Inhoud verwarmde kast
720 x 500 x 940 mm	36 kg	230 V - 50 Hz	55 W	45°C	710 x 450 x 900 mm
720 x 500 x 1800 mm	68 kg				

MOD. 206 BLIKKENPERS POTTEN TOT MAX 30 L

Ex II 3GD



- Volledig pneumatisch
- Om potten tot 30 L plat te drukken
- ATEX II 3G



Afmetingen

240 x 290 x 985 mm

Gewicht

Kg 28

Afmeting Drukkamer


220 x 230 x 360 mm

Werking

Pneumatisch

Duwkracht piston

8 bar: 980 kg




“JOLLY” PERS BLIKKEN EN KARTON PERS **MOD. 201**

- Volledig pneumatisch
- Om papier en potten tot Φ 30 cm plat te drukken
- Afval wordt aanzienlijk vermindert
- ATEX II 3GD




Afmetingen	Gewicht	Afmetingen laaddeur	Afmeting drukkamer	Duwkracht piston	Gewicht verpakking
840 x 500 x 1660 mm	Kg 200	mm 720 x 310	700 x 450 x 770 mm	8 bar - 980 kg	kg 30÷35


MOD. 174B VATEN REINIGER



- Ideaal voor reiniging met verdunner, solvent of waterbasis
- Voor blikken en vaten tot 30L
- Automatische reiniging met vaste koppen door een membraanpomp
- Automatische dampafzuiging
- ATEX II 2G

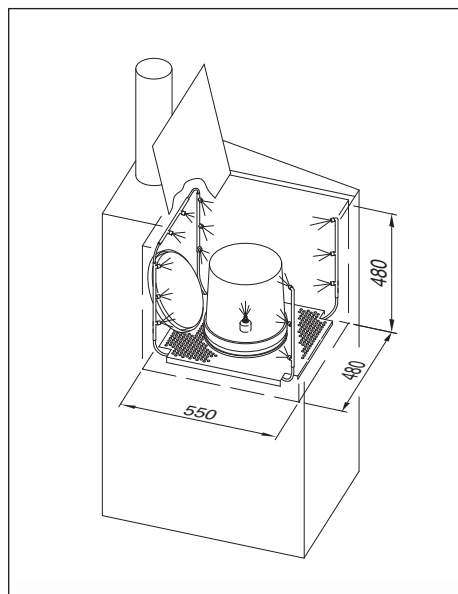

Afmetingen	Binnenafmetingen	Gewicht	Diameter afzuigbuis	Werking	Luchtdruk
530 x 710 x 1320 mm	530 x 710 x 1320 mm	Kg 60	mm 120	Pneumatisch	min 6 max 10 bar



AFSCHEIDINGSKIT WATER -VERF

MOD. 110

- Voor reinigers op waterbasis
- Laat afscheiding toe van vervuild gecoaguleerd water en verfdeeltjes
- Bestaat uit een plastic bak en een geperforeerde plastic bak en 2 filterzakken




Afmetingen	Gewicht	Tankinhoud
600 x 400 x 500 mm	Kg 4,5	50 L

MOD. 189

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER voor reiniger op solventbasis

- Vermindert de uitlaatdampen van de solvent
- Geschikt voor alle reinigers met solvent
- Eens vervuild kan de koolstof vervangen worden

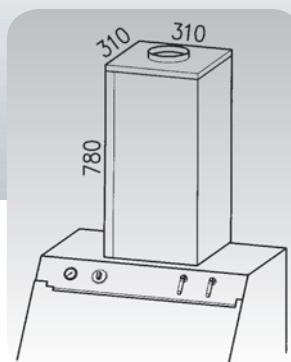

Afmetingen	Gewicht	Hoeveelheid Koolstof	Vermindersingspercentage
310 x 310 x 780 mm	Kg 28	Kg 12	> 50%

RE-4 RE-10 “REMOVER” voor reinigers op solventbasis



4 L e

10 L e

- Geconcentreerde detergent te verdunnen met water
- Nieuwe formule die niet teveel schuimt
- Koud gebruikt : verbeterd de reiniging van de pistolen, zelfs met verdroogde verf
- Warm gebruikt : vermindert de reinigingstijd met de helft en laat een totale reiniging toe, zelfs met verdroogde verf
- Houd pompen – slangen en reinigingskoppen zuiver
- Beperkt de vuilaanslag op de zijanten van de reinigers
- Na coagulatie terug herbruikbaar
- Verdunnen met 5-15% water

COAGULATIEPOEDER **FLOCK**



1,5 Kg

- Speciaal poeder om verfdeeltjes van water te scheiden



Via Lungochiampo, 53

36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy

Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960

www.rosauto.it - rosauto@rosauto.it

