



CATALOGUE **2012**



LAT N° 067

CENTRE DE CALIBRAGE ACCREDIA (ex SIT)

Les Ateliers mécaniques LTF SpA opèrent depuis des années dans le secteur de la fabrication, vérification et mise au point d'instruments, appareils et machines pour travaux mécaniques de précision. Son unité principale couvre une surface de **55.000 m²** dont plus de **20.000 m²** couverts.

Après avoir débuté l'activité en **1965** avec la production et la commercialisation d'outils et d'appareils magnétiques spéciaux, la société a créé simultanément sa propre structure commerciale et technico-productive, obtenant la certification **ISO 9001/2008**, s'engageant, avec un rôle toujours plus important, dans une activité à fort contenu technologique, dans le domaine de la **Métrologie de mesure et de contrôle**, sans abandonner ses secteurs de production plus traditionnels. Elle intègre ainsi progressivement dans le temps les activités:

- **BORLETTI** - Instruments de mesure et de contrôle
- **MICROTECNICA** - Projecteurs de profil
- **GALILEO** - Durométrie.

Et en y ajoutant l'activité du Centre de Calibrage ACCREDIA (ex SIT) LAT n°067, réalisé en 1993 et composé de 2 salles Métrologiques accréditées par des Certifications ACCREDIA, elle les regroupe au sein de la Division METROLOGIE, avec des techniciens d'expérience dans le secteur, qui s'appuient constamment sur un réseau ample et qualifié de vente nationale et internationale, capable d'offrir au client un service complet et actualisé.

Elle représente en exclusivité pour l'Italie d'importantes maisons allemandes d'outillages et outils électroniques, collabore avec des partenaires internationaux qualifiés dans la recherche et développement de nouveaux produits et technologies.

DIVISIONS DE L'ENTREPRISE



APPREILS MAGNÉTIQUES
ÉQUIPEMENTS DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
INSTRUMENTS MÉCANIQUES MACHINES OUTILS



BORLETTI

INSTRUMENTS DE MESURE ET DE
CONTRÔLE DE PRÉCISION



GALILEO
durometria

APPAREILS DE MESURE DE DURETÉ
ET DE MICRODURETÉ



MICROTECNICA
Proiettori di profilo

PROJCTEURS DE PROFIL
SYSTÈMES OPTIQUES DE MESURE



AEROPGRAPHES ET SYSTÈMES DE
VERNISSAGE - OUTILS
PNEUMATIQUES - RACCORDS



INDUSTRIES MÉCANIQUES
PERÇEUSES SENSIBLES ET
FOREUSES DE HAUTE PRECISION



AFFUTEUSES UNIVERSELLES
ET RECTIFIEUSES HYDRAULIQUES



BREDA

PERÇEUSES RADIALES



ELETTROMECCANICA
Tommasi & Bonetti

ELECTROMÉCANIQUE



OUTILLAGE ITALIEN
OUTILS DE COUPE



OUTILS DE COUPE
INSTRUMENTS
EQUIPEMENTS OUTILS ELETTRONIQUES



ETAU DE PRECISION



STORM

INSTRUMENTS DE MESURE ET DE
CONTRÔLE

REPRÉSENTATIONS EXCLUSIVES POUR L'ITALIE:



MÈCHES HÉLICOÏDALES
OUTILS DE COUPE



KOCH-BOHRER
Germany

MÈCHES POUR MUR ET BOIS

IORI



INSTRUMENTS DE MESURE
EQUIPEMENTS POUR FERRURES
ET BÂTIMENT



ABRASIFS



MACHINES OUTILS ET
ÉQUIPEMENTS



MANDRINS POUR MACHINES CNC
POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
ET DU BOIS



AUSTRIA

MACHINES POUR LE TRAVAIL
DU BOIS

IMPORTATEUR POUR L'ITALIE DE:



MACHINES ET EQUIPEMENTS
POUR LE BOIS



PRODUITS CHIMIQUES POUR
L'INDUSTRIE



MÈCHES HÉLICOÏDALES
OUTILS DE COUPE
Made in England



OUTILS ELETTRONIQUES
Made in Spain

PISTOLETS À PEINTURE ÉCOLOGIQUES - PROFESSIONNELS - CONVENTIONNELS

PAGE
4
÷
10



MINI PISTOLETS À PEINTURE - PISTOLETS À PEINTURE SPÉCIAUX - PIÈCES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À PEINTURE

PAGE
10
÷
16



AÉROGRAPHES - PISTOLETS DE SOUFFLAGE, DE LAVAGE, DE GONFLAGE (AVEC ACCESSOIRES), PISTOLETS INSONORISANTS, DE SABLAGE, DE GRAISSAGE, À MASTIC

PAGE
16
÷
22



POMPE BASSE PRESSION - AIRLESS - MIX - PISTOLET AIRLESS ET MIX (AVEC ACCESSOIRES)

PAGE
22
÷
29

32
÷
34



GOSETS SOUS PRESSION - POMPE ÉLECTROSTATIQUE - AGITATEUR CHAUFFANT POUR PEINTURE - MASQUES FILTRANTS

PAGE
30
÷
32


35



ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ - RACCORDS

PAGE
35
÷
43



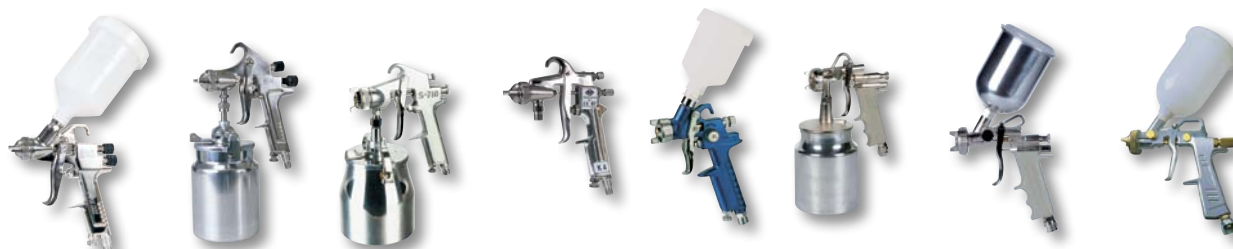

PAGE
4
÷
10




PAGE
10
÷
16



PAGE
16
÷
22



PAGE
22
÷
29
32
÷
34

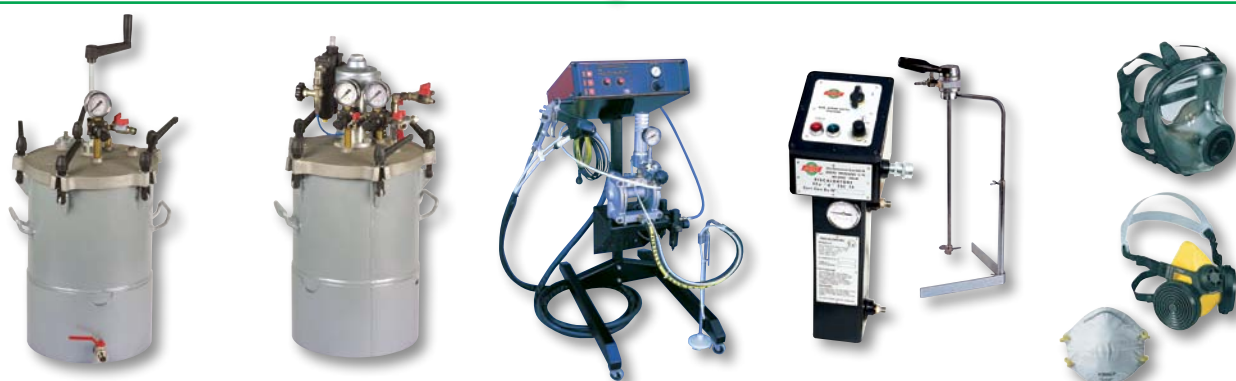

PAGE
30
÷
32
35



PAGE
35
÷
43

PISTOLETS À PEINTURE ÉCOLOGIQUES

00277

SUPÉRIEUR ECO/S HVLP

APPLICATIONS

■ Finitions parfaites ■ Carrosserie
■ Industrie du meuble ■ Pour peinture
des matériaux en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double
couche ■ Peinture pastel ■ Laques
lourdes et mono-composants ■ Peintures
bi-composants ■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Pistolet à gravité ■ Godet de 600 cc gradué,
en nylon ■ Filtre à peinture réutili-

sable ■ Structure en aluminium anodisé
■ Gicleur, buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	200 lt./min
Pression en service:	1,5 bar
Pression maximum:	4 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2
RI277xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14					


00272

INFÉRIEUR ECO/I HVLP

APPLICATIONS

■ Pour finitions de très haute qualité
dans tous les secteurs ■ Pour finitions
de matériaux en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double
couche ■ Teintes pastel ■ Laques lourdes
et mono-composants ■ Peintures bi-composants
■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet avec fermeture autoclave de
1000 cc ■ Filtre peinture réutilisable
■ Structure en aluminium anodisé

■ Passage du produit en acier inox
■ Gicleur, buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	485 gr.
Consommation d'air:	205 lt./min
Pression en service:	1,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	15	17	19	22
Buse ø mm	1,5	1,7	1,9	2,2
RI272xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14			


00274

SOUS PRESSION ECO/SSP HVLP

APPLICATIONS

■ Finition optimale de grandes productions
■ Peintures de moyennes et grandes
surfaces ■ Carrosserie industrielle
■ Peintures industrielles d'ouvrages en
bois, métal et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double
couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes
et mono-composants ■ Peintures bi-composants
■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Alimentation à basse pression: -
pompe à double membrane K24 - godet

sous pression ■ Raccord entrée produit
en acier inox ■ Structure en aluminium
anodisé ■ Gicleur et buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	485 gr.
Consommation d'air:	135 lt./min
Pression en service:	1,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Pression du produit:	0,5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2
RI272xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14					


00292

AUTOMATIQUE À BASSE PRESSION ASP2001 ECO HVLP

APPLICATIONS

■ Installations robotisées et automati-
ques ■ Peinture de matériel en fer, bois,
plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures ■ Fonds ■ Primer et laques
mono-composants ■ Peintures liquides
■ Métallisées à double couche
■ Peintures pastel ■ Laques lourdes et
mono-composants ■ Peintures bi-composants
■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Actionnement du pistolet à peinture par
valve pneumatique à trois voies (valve et
électrovalve) ■ Entrée produit 1/4" Gaz

■ Entrée d'air de pulvérisation par tube
rilsan 6x8 ■ Entrée d'air ouverture piston
tube rilsan 4x6 ■ Alimentation à basse
pression par pompe double membrane
K24.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	900 gr.
Consommation d'air:	205 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	7 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	07	09	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2
RI292xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14							



PISTOLETS À PEINTURE ÉCOLOGIQUES

00198

SUPÉRIEUR À BASSE PRESSION BBS HVLP

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Alimentation par gravité ■ Godet peinture de 600 cc avec filtre ■ Mollette de réglage débit d'air en entrée ■ Entrée d'air en laiton plaqué nickel ■ Gicleur,

buse en acier inox ■ Structure en aluminium plaqué nickel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	210 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	12	14	17	19	22
Buse ø mm	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2
00199xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				



00181

INFÉRIEUR À BASSE PRESSION BRI/A HVLP

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet avec fermeture autoclave de 1000 cc en aluminium ■ Entrée d'air en laiton plaqué nickel ■ Gicleur, buse en

acier inox ■ Filtre peinture réutilisable
■ Structure en aluminium plaqué nickel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	160 lt./min
Pression en service:	1,2 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	14	17	19	22
Buse ø mm	1,4	1,7	1,9	2,2
00202xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13			



00197

SOUS-PRESSION BRP HVLP

APPLICATIONS

■ Bonne finition ■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Structure en aluminium plaqué nickel
■ Gicleur, buse en acier inox ■ Raccord d'entrée produit en acier inox

■ Alimentation à basse pression:
- pompe à double membrane K24
- godet sous-pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	375 gr.
Consommation d'air:	160 lt./min
Pression en service:	1,3 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	14	17	19	22
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2
00202xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13					



PISTOLETS À PEINTURE PROFESSIONNELS

00250

SUPÉRIEUR K1/S LEGEND

APPLICATIONS

■ Bonne finition ■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Pistolet à gravité ■ Godet en nylon ultra résistant de 600 cc ■ Filtre à peinture réutilisable ■ Paroi universelle de protection contre les blessures ■ Spray souple

et très ample ■ Structure en aluminium anodisé ■ Alliage en acier inoxydable
■ Gicleur et buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	220 lt./min
Pression en service:	2,5 bar
Pression maximum:	2,5÷5 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	08	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00251xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14								



PISTOLETS À PEINTURE PROFESSIONNELS

00240

INFÉRIEUR K1 LEGEND

APPLICATIONS

■ Bonne finition ■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet en aluminium autoclave de 1000 cc ■ Filtre à peinture réutilisable ■ Spray souple et très ample ■ Structure en alu-

minium anodisé ■ Gicleur et buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	485 gr.
Consommation d'air:	245 lt./min
Pression en service:	2,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	08	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00241xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13								



00245

MANUEL À BASSE PRESSION K1/SSP LEGEND

APPLICATIONS

■ Bonne finition ■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Ample taille de l'éventail de vaporisation ■ Structure en aluminium anodisé ■ Raccord entrée produit en acier inox ■ Support filtre en acier inox ■ Gicleur et buse en acier inox ■ Alimentation à

basse pression:

- pompe à double membrane K24
- godet sous-pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	485 gr.
Consommation d'air:	170 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Pression du produit:	0,5÷4 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	08	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00241xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13								



00260

AUTOMATIQUE À BASSE PRESSION K1/A LEGEND

APPLICATIONS

■ Travaux lourds et continus.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures ■ Fonds ■ Primer et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Métallisées et double couche ■ Peintures pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Garniture en téflon ■ Garniture en cuir air ■ Ressorts en acier inox ■ Alimentation à basse pression:
- pompe double membrane K24
- godet sous pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	595 gr.
Consommation d'air:	210 lt./min
Pression maximum:	6 bar
Pression maximum d'alimentation en air:	6 bar
Pression de poussé du produit:	0,5÷6 bar
Pression d'air d'atomisation:	5 bar
Amplitude éventail:	400 mm
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	08	10	12	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00261xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14							



00186

MANUEL À BASSE PRESSION BBS

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Alimentation par gravité ■ Godet de peinture de 600 cc avec filtre ■ Molette de réglage débit air à l'entrée ■ Entrée

air en laiton plaqué nickel ■ Gicleur, buse en acier inox ■ Structure en aluminium plaqué nickel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	220 lt./min
Pression en service:	3 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	14	17	19	22	25
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00189xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13						



PISTOLETS À PEINTURE PROFESSIONNELS

00144

MANUEL À BASSE PRESSION BRI/A

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet avec fermeture autoclave de 1000 cc en aluminium ■ Gicleur, buse en acier inox ■ Filtre peinture réutilisable
■ Structure en aluminium plaqué nickel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	240 lt./min
Pression en service:	3 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	14	17	19	22	25
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5
00149xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13						


00183

MANUEL À BASSE PRESSION BRP

APPLICATIONS

■ Bonne finition ■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Structure en aluminium plaqué nickel
■ Gicleur, buse en acier inox ■ Raccord d'entrée produit en acier inox
■ Alimentation à basse pression:

- pompe à double membrane K24
- godet sous-pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	375 gr.
Consommation d'air:	180 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	13	14	17	19	22
Buse ø mm	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2
00149xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13						



PISTOLETS À PEINTURE CONVENTIONNELS

00902

MANUEL INFÉRIEUR À BASSE PRESSION W71S

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures
■ Peintures mono-composants
■ Peintures liquides ■ Métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet inférieur à baïonnette de 1000 cc
■ Structure en aluminium ■ Gicleur, buse

en acier inox ■ Réglage fin de la pression d'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	460 gr.
Consommation d'air:	99-240 lt./min
Pression en service:	3,5÷5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	13	15	18
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8
00902xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14			


00900

MANUEL INFÉRIEUR À BASSE PRESSION S710

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures
■ Peintures mono-composants ■ Peintures liquides ■ Peintures métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants
■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet autoclave de 700 cc ■ Structure

en aluminium ■ Gicleur, buse en acier inox ■ Réglage fin de la pression d'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	455 gr.
Consommation d'air:	99-240 lt./min
Pression en service:	3,5÷5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	700 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	13	15	18
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8
00900xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14			



PISTOLETS À PEINTURE CONVENTIONNELS

00905
00905A

MANUELS SUPÉRIEURS À BASSE PRESSION H827 - H827A

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet supérieur de 600 cc en nylon pour Art. 00905 ■ Godet supérieur de 500 cc en aluminium pour Art. 00905A
■ Structure légère et compacte en aluminium ■ Gicleur, buse en acier inox

■ Réglage fin de pression d'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	220 lt./min
Pression en service:	3 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet nylon Art. 00905:	600 cc
Capacité godet aluminium Art. 00905A:	500 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	14	17	20
Buse ø mm	1,4	1,7	2,0
00905xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14		



Art. 00905A


00206

MANUEL INFÉRIEUR À BASSE PRESSION K4

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures
■ Peintures mono-composants ■ Peintures liquides ■ Métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet de 1000 cc avec fermeture auto-

clave ■ Gicleur, buse en acier inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	460 gr.
Consommation d'air:	290 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	13	15	18	20
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0
00207xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				


00208

MANUEL INFÉRIEUR À BASSE PRESSION K4/SSP

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Peintures métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes ■ Laques mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Vis filetée pour connecter le tube de pulvérisation de peinture ■ Mollette de réglage de débit d'air ■ Entrée d'air en

laiton plaqué nickel ■ Alimentation à basse pression:
- pompe à double membrane K24
- godet sous pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	460 gr.
Consommation d'air:	290 lt./min
Pression en service:	3,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	13	15	18	20
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0
00207xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				


00903

MANUEL SUPÉRIEUR À BASSE PRESSION H-2000

APPLICATIONS

■ Idéal pour retouches et graphique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Gicleur et buse en acier inox ■ Réglage de fin de pression d'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	320 gr.
Consommation d'air:	84-140 lt./min
Pression en service:	2 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	125 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	08	10
Buse ø mm	0,8	1,0
00903xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14	



PISTOLETS À PEINTURE CONVENTIONNELS

00906

MANUEL SUPÉRIEUR À BASSE PRESSION AB-17G

APPLICATIONS

■ Peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures et laques mono-composants
■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants
■ Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet gravité de 600 cc en nylon
■ Structure en aluminium ■ Gicleur, buse

en acier inox ■ Réglage de fin de pression d'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	590 gr.
Consommation d'air:	85-226 lt./min
Pression en service:	3 bar
Pression maximum:	3 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	14	17	20
Buse ø mm	1,4	1,7	2,0
00906xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14		



GE700

SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR À BASSE PRESSION GE70

APPLICATIONS

■ Convient aux carrossiers, artisans et industrie du bois.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet supérieur en aluminium de 600 cc ou bien godet inférieur de 1000 cc à baïonnette ■ Alimentation par gravité
■ Utilisable aussi avec pompe à double

membrane K24 ou godet sous pression 1/4" M.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	435-498 gr.
Consommation d'air:	127-226 lt./min
Pression en service:	3,5÷5 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet supérieur en aluminium:	600 cc
Capacité godet inférieur en aluminium:	1.000 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	15	16	18	20	22	25	30	40
Buse ø mm	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0
GE700xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14									



00120

00127

MANUELS INFÉRIEURS À BASSE PRESSION G70 ET G70/A

APPLICATIONS

■ Convient aux carrossiers, artisans et industrie du bois.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Peintures métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet de 1000 cc à baïonnette pour

l'Art. 00120 ■ Godet de 1000 cc à auto-clave pour l'Art. 00127 ■ Praticité d'utilisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	498 gr.
Consommation d'air:	127-226 lt./min
Pression en service:	3,5÷5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	40
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0
00121xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13										



Art. 00120

Art. 00127

00132

00137

00138

MANUELS SUPÉRIEURS À BASSE PRESSION E70

APPLICATIONS

■ Convient aux carrossiers, artisans et industrie du bois.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures et laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Peintures métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Alimentation par gravité ■ Godet en nylon de 500 cc pour l'Art. 00132
■ Godet en aluminium de 500 cc pour l'Art. 00137 ■ Godet en aluminium de 1000 cc pour l'Art. 00138.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	435 gr.
Consommation d'air:	127-226 lt./min
Pression en service:	3,5÷5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	40
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0
00121xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13										



Art. 00137

PISTOLETS À PEINTURE CONVENTIONNELS

00125

MANUEL POUR RÉSERVOIR SOUS PRESSION G70/SSP

APPLICATIONS

■ Convient aux carrossiers, artisans et industrie du bois.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures Laques mono-composants ■ Peintures liquides Peintures métallisées double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Praticité d'utilisation ■ Alimentation à

basse pression:

- pompe à double membrane K24
- godet sous pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure: 498 gr.

Consommation d'air: 127-226 lt./min

Pression en service: 3,5÷5 bar

Pression maximum: 5 bar

Entrée produit: 1/4" M

Entrée d'air: 1/4" M

COD.	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	40
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0
00121xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13										



00114

À BASSE PRESSION STANDARD/BP

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet en aluminium de 1000 cc, fermeture à vis à faible consommation d'air
■ Pression maximum 3,5 bar ■ Pour peintures avec pulvérisation conventionnelle ou en éventail.

COD.	10	12	15
Buse ø mm	1,0	1,2	1,5



00112

À BASSE PRESSION STANDARD/S

APPLICATIONS

■ Convient au secteur «à faire soi-même» et en général outil pour usage non professionnel.

CARACTÉRISTIQUES

■ Très solide et robuste, il se différencie des autres produits similaires par sa lon-

gue durée de vie et par ses excellents résultats d'application ■ Godet en nylon de 500 cc.

COD.	12	14	15	17	18	20	25	30
Buse ø mm	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0



00113

À BASSE PRESSION STANDARD/I

APPLICATIONS

■ Convient au secteur «à faire soi-même» et en général outil pour usage non professionnel.

CARACTÉRISTIQUES

■ Très solide et robuste, il se différencie des autres produits similaires par sa longue durée de vie et par ses excellents

résultats d'application ■ Godet en aluminium de 1000 cc.

COD.	12	14	15	17	18	20	25	30
Buse ø mm	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0



00153

MINI - MANUEL À BASSE PRESSION K3

APPLICATIONS

■ Décorations graphiques ■ Modélisme
■ Travaux d'extrême précision ■ Secteur des lunettes, jouets et chaussures.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures ■ Laques mono-composants ■ Peintures liquides ■ Peintures métallisées double couche ■ Peintures pastel ■ Laques lourdes ■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Gicleur et buse en acier inox
■ Pulvérisation standard réglable
■ Attache latérale du godet pour utilisation dans toutes les positions.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure: 190 gr.

Consommation d'air: 60 lt./min

Pression en service: 1,5 bar

Pression maximum: 5 bar

Capacité godet: 75 cc

Entrée d'air: 1/4" M

COD.	55	57	60	62
Buse ø mm	0,5	0,7	1,0	1,2
00158xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13			



PISTOLETS À PEINTURE CONVENTIONNELS

00167

MINI – MANUELS À BASSE PRESSION C

00168

APPLICATIONS

- Pulvérisation conventionnelle
- Retouches décorations.

MATÉRIAUX UTILISABLES

- Peintures et laques mono-composants
- Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants
- Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation par gravité ■ Léger et

maniable ■ Sans réglage éventail produit
 ■ Godet en nylon de 75 cc pour l'Art. 00167 ■ Godet en aluminium de 125 cc pour l'Art. 00168.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	195 gr.
Consommation d'air:	56-113 lt./min
Pression en service:	1,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	03	05	07	10
Buse ø mm	0,3	0,5	0,7	1,0
00169xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13			

00174

MINI – MANUELS À BASSE PRESSION C/V

00175
00177

APPLICATIONS

- Retouches et graphique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

- Peintures et laques mono-composants
- Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants
- Peintures à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation par gravité ■ Léger et maniable ■ Pulvérisation conventionnelle

et par éventail ■ Godet en nylon de 75 cc pour l'Art. 00174 ■ Godet en nylon de 250 cc pour l'Art. 00175 ■ Godet en aluminium de 125 cc pour l'Art. 00177.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	195 gr.
Consommation d'air:	56-113 lt./min
Pression en service:	1,5 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	05	07	08	10	12
Buse ø mm	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2
00179xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				



PISTOLETS À PEINTURE SPÉCIAUX

00184

MANUEL SUPÉRIEUR À BASSE PRESSION BBS/P

APPLICATIONS

- Peinture de matériel en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

- Peintures et laques mono-composants
- Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation par gravité et pression
- Convient pour des produits de bonne viscosité ■ Godet de peinture de 600 cc avec filtre ■ Mollette de réglage de débit

d'air en entrée ■ Entrée en laiton plaqué nickel ■ Gicleur et buse en acier inox ■ Structure en aluminium plaqué nickel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	240 lt./min
Pression en service:	4 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	15	17	19	22
Buse ø mm	1,5	1,7	1,9	2,2
00189xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13			


00905P

MANUEL SUPÉRIEUR À BASSE PRESSION H-827P

APPLICATIONS

- Peinture de matériel en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

- Peintures et laques mono-composants
- Peintures liquides ■ Matériaux double couche ■ Peinture pastel ■ Laques lourdes et mono-composants ■ Peintures bi-composants ■ Peinture à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Godet supérieur de 600 cc en nylon
- Alimentation par gravité et pression
- Convient pour des produits de bonne

viscosité ■ Mollette de réglage de débit d'air en entrée ■ Entrée en laiton plaqué nickel ■ Gicleur et buse en acier inox ■ Structure en aluminium anodisé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	475 gr.
Consommation d'air:	220 lt./min
Pression en service:	3 bar
Pression maximum:	5 bar
Capacité godet:	600 cc
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	14	17	20
Buse ø mm	1,4	1,7	2,0
00905xxSR	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14		



PISTOLETS À PEINTURE SPÉCIAUX

00139

MANUEL INFÉRIEUR A BASSE PRESSION BP/NE

APPLICATIONS

■ Convient pour l'application de produits denses et peinture à effet écorce.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Laques mono-composants ■ Peintures liquides
■ Peintures métallisées double couche
■ Laques lourdes et mono-composants
■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Godet de 1000 cc à vis
■ Pratique d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	720 gr.
Consommation d'air:	127-226 lt./min
Pression en service:	2÷4 bar
Pression maximum:	5 bar
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	16	18	22	25	30
Buse ø mm	1,6	1,8	2,2	2,5	3,0
00131xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				


00166

MANUEL SOUS PRESSION PB/NE SSP

APPLICATIONS

■ Convient pour l'application de produits denses et peinture à effet écorce.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures transparentes ■ Peintures
■ Laques mono-composants ■ Peintures liquides
■ Peintures métallisées double couche
■ Laques lourdes et mono-composants
■ Peintures bi-composants.

CARACTÉRISTIQUES

■ Alimentation à basse pression:
- pompe à double membrane K24
- godet sous pression.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	560 gr.
Consommation d'air:	130-220 lt./min
Pression en service:	2÷4 bar
Pression maximum:	4 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	16	18	22	25	30
Buse ø mm	1,6	1,8	2,2	2,5	3,0
00131xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 13				



PISTOLETS À PEINTURE POUR SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE

00196

MANUEL SOUS PRESSION K1 SP/ST

APPLICATIONS

■ Signalétique routière horizontale.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures pour signalétique routière horizontale
■ Peintures pour marquage des voies au sol.

CARACTÉRISTIQUES

■ Raccord entrée produit inox (1/4" M)
■ Entrée d'air en laiton plaqué nickel (1/4" M) ■ Structure en aluminium anodisé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	485 gr.
Consommation d'air:	170 lt./min
Pression en service:	2,5 bar
Pression maximum:	4 bar
Pression produit:	0,5÷3,5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	30	35	40	45
Buse ø mm	3,0	3,5	4,0	4,5
RI196xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14			


00266

AUTOMATIQUE Á BASSE PRESSION K1A SP/ST

APPLICATIONS

■ Signalétique routière horizontale.

MATÉRIAUX UTILISABLES

■ Peintures pour signalétique routière horizontale
■ Peintures pour marquage au sol.


CARACTÉRISTIQUES

■ Garnitures du produit en téflon
■ Garnitures en air cuir ■ Entrée d'air en laiton plaqué nickel (1/4" M) ■ Entrée produit en acier inox (1/4" M)
■ Alimentation à basse pression: pompe à double membrane K24.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids structure:	595 gr.
Consommation d'air:	200 lt./min
Pression maximum:	6 bar
Pression maximum air d'alimentation:	6 bar
Pression de poussée du produit:	0,5÷6 bar
Pression air de pulvérisation:	5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

COD.	30	35	40	45
Buse ø mm	3,0	3,5	4,0	4,5
RI266xx	Série pièces de rechange (gicleur, capsule et buse) page 14			

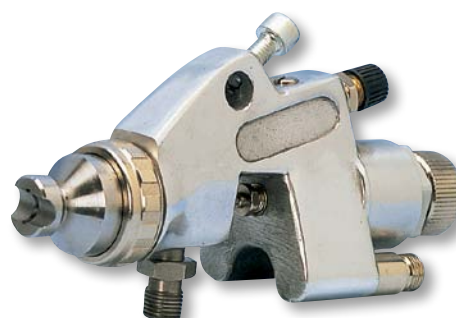

PIÈCES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À PEINTURE SÉRIES GICLEUR – CAPSULE - BUSE
00121 G70 - E70


COD.	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	40
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00120-00125-00127-00132-00137-00138


00131 PB/NE

COD.	16	18	22	25	30
Buse ø mm	1,6	1,8	2,2	2,5	3,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00139 – 00166

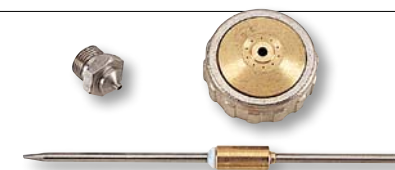
00149 BRI - BRP

COD.	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00144 – 00183

buse Ø 2,5 mm seulement pour l'art. 00144


00158 K3

COD.	05	07	10	12
Buse ø mm	0,5	0,7	1,0	1,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00153


00169 C

COD.	03	05	07	10
Buse ø mm	0,3	0,5	0,7	1,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00167 – 00168


00179 C/V

COD.	05	07	08	10	12
Buse ø mm	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00174 – 00175 – 00177


00189 BBS - BBS/P

COD.	10	12	14	15	17	19	22	25
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5

Pistolets à peinture compatibles: buse Ø 1,5 mm seulement pour l'art. 00184

buses Ø 1,0 - 1,2 - 1,4 - 2,5 mm seulement pour l'art. 00186

buses Ø 1,7 - 1,9 - 2,2 mm pour l'art. 00184 et pour l'art. 00186


00199 BBS HV/LP

COD.	12	14	17	19	22
Buse ø mm	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00198


00202 BRI/HVLP - BRP/HVLP

COD.	10	12	14	17	19	22
Buse ø mm	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00181 – 00197

Buses Ø 1,0 - 1,2 mm seulement pour l'art. 00197


00207 K4

COD.	10	13	15	18	20
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00206 – 00208


00241 K1 LEGEND

COD.	08	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00240 – 00245



PIÈCES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À PEINTURE SÉRIES GICLEUR – CAPSULE - BUSE
00251 K1/S LEGEND


COD.	08	10	12	13	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00250


00261 K1/A LEGEND

COD.	08	10	12	14	17	19	22	25
Buse ø mm	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00260


00900XXSR S710

COD.	10SR	13SR	15SR	18SR
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8

Pistolets à peinture compatibles: art. 00900


00902XXSR W71S

COD.	10SR	13SR	15SR	18SR
Buse ø mm	1,0	1,3	1,5	1,8

Pistolets à peinture compatibles: art. 00902


00903XXSR H-2000

COD.	08SR	10SR
Buse ø mm	0,8	1,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00903


00905XXSR H827

COD.	14SR	17SR	20SR
Buse ø mm	1,4	1,7	2,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00905 – 00905A – 00905P


00906XXSR AB-17G

COD.	14SR	17SR	20SR
Buse ø mm	1,4	1,7	2,0

Pistolets à peinture compatibles: art. 00906


GE700XXSR GE700

COD.	10SR	12SR	15SR	16SR	18SR	20SR	22SR	25SR	30SR	40SR
Buse ø mm	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0

Pistolets à peinture compatibles: art. GE700


RI196 K1 SP/ST

COD.	30	35	40	45
Buse ø mm	3,0	3,5	4,0	4,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00196


RI266 K1A SP/ST

COD.	30	35	40	45
Buse ø mm	3,0	3,5	4,0	4,5

Pistolets à peinture compatibles: art. 00266


RI272 ECO HVLP

COD.	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00272 – 00274

Buses ø 1,1 - 1,3 mm seulement pour l'art. 00274


RI277 ECO/S HVLP

COD.	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00277


RI292 ASP 2001 ECO

COD.	07	09	11	13	15	17	19	22
Buse ø mm	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2

Pistolets à peinture compatibles: art. 00292



PIÈCES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À PEINTURE

GODETS

ART.	COD.	Description	Convient pour ART./MOD.
SE105	03	Autoclave all. (1.000 cc)	00127 G70/A
SE110	00	Baïonnette all. (1.000 cc)	00120 G70
SE112	00	Nylon (600 cc)	00112 Standard/S
SE113	00	Aluminium (1000 cc)	00113 Standard/I
SE140	01	Aluminium (1000 cc)	00139 PB/NE
SE140	39	Autoclave all. 1000 cc connecteur F 3/8"	
SE141	00	Autoclave all. 1000 cc connecteur F 1/4"	00240 K1 Legend 00272 ECO/I HVLP 00181 BRI/A HVLP 00144 BRI/A 00206 K4
SE143	00	Aluminium (1000 cc)	00138 E70
SE151	00	Aluminium (500 cc)	00137 E70
SE153	00	Nylon (250 cc)	00175 C/V
SE159	00	Nylon (75 cc)	00167 C 00174 C/V
SE159	01	Aluminium (75 cc)	00153 K3
SE161	00	Aluminium (125 cc)	00168 C 00177 C/V
SE170	00	Nylon (500 cc)	00132 E70
SE185	00	Nylon (600 cc)	00250 K1/S Legend 00277 ECO/S HVLP 00198 BBS HVLP 00186 BBS 00905 H827 00906 AB-17G
SE185	02	Nylon (600 cc)	00184 BBS/P
00905S	00	Aluminium (500 cc)	00905A H827A
12545A		Flacon uniquement (1000 cc)	00139 PB/NE
125600M		Flacon uniquement (1000 cc)	00114 Standard/BP



GARNITURES KIT

ART.	Pour ART./MOD.
10626A	00120 G70 (Garniture couvercle – 10 pièces/lot)
10640A	00272 ECO/I HVLP – 00240 K1 Legend – 00206 K4 00181 BRI/A HVLP – 00144 BRI/A (Garniture couvercle)
10641A	00127 G70/A (Garniture couvercle)
12630A	00132 – 00137 – 00138 E70
12631A	00120 G70
12632A	00125 G70 SSP
12634A	00127 G70/A
13989A	00139 PB/NE
15495A	00153 K3
16536A	00144 BRI/A – 00181 BRI/A HVLP
16690A	00166 PB/NE SSP
16795A	00167 – 00168 C
17495A	00174 – 00175 – 00177 C/V
18345A	00183 BRP – 00197 BRP HVLP
18645A	00186 BBS – 00198 BBS HVLP – 00184 BBS/P
2200154R	00196 K1 SP/ST
20895A	00206 K4 – 00208 K4 SSP
24089R	00240 K1 Legend
24589R	00245 K1/SSP Legend
25089R	00250 K1/S Legend
26076R	00260 K1/A Legend Automatique – 00266 K1/A SP/ST
27023R	00272 ECO/I HVLP
27523R	00274 ECO/SSP HVLP
28023R	00277 ECO/S HVLP



PIÈCES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À PEINTURE

FILTRES

POUR PEINTURES

10 pièces / lot.

ART.	COD.	Description	Pour pistolets à peinture
23119	00	filet en acier INOX 200 ME	à godet inférieur
23111	00	filet en nylon 5000 mailles	à godet inférieur
23112	00	filet en nylon 1000 mailles	à godet inférieur
23113	00	filet en nylon 1000 mailles	à godet supérieur
03041	17	filet en nylon 700 mailles	à godet supérieur de 600 cc



TAMIS

NYLON POUR PEINTURE

10 pièces / lot.


ART.	COD.	Maille
23125	00	2500
23105	00	5000
23110	00	10000
23106	00	15000



2002100

KIT DE NETTOYAGE

Pour ôter correctement les résidus de peinture sur le pistolet à peinture et les pistolets Airless. Contient 12 gicleurs en acier inox et 1 brosse de nettoyage.

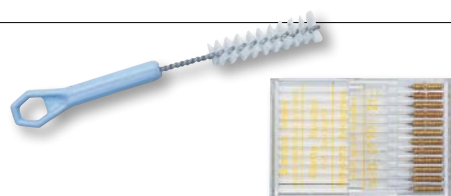

2300700

MESURE DE VISCOSITÉ

Flacon Ford 4. Important pour la préparation de la peinture.



RÉGULATEURS DE PRESSION D'AIR EN ENTRÉE

CONT 00

AVEC MANOMETRE

CONT/SM 00

SANS MANOMETRE

Connecteurs 1/4" M/F.



AÉROGRAPHES

2000300

A - 135

Structure en laiton chromé. Gicleur et buse en acier inox. Buse ø 0,2 mm. Godet supérieur de 1,5 cc. Gâchette à double action. Poignée en PVC.



2000400

A - 130

Structure en laiton chromé. Gicleur et buse en acier inox. Buse ø 0,3 mm. Godet supérieur de 9 cc. Gâchette à double action. Poignée en PVC.



2000500

AST 405 SPITFIRE BLACK/S

Structure en fibre de verre. Gicleur en acier inox. Buse en cuivre béryllium trempé. Buse ø 0,23 mm trempée. Gâchette à double action. 2 godets supérieurs de 2 cc à 6 cc. Poids 50 gr.



2000700

KIT A - 182

Structure en acier chromé. Gicleur et buse en acier inox. Buse compte-goutte ø 0,5 mm. 2 godets inférieurs de 22 cc. 1 godet extractible de 5 cc. 1 tube flexible de 1,5 m. 1 adaptateur.



AÉROGRAPHES

2010100 VAPORISATEUR HORNET A -128

Structure en alliage d'aluminium anodisé. Manche en PVC résistant à tout solvant. Raccords en laiton plaqué nickel. Tube de raccord avec connecteur pour flacon équipé de serre-joints. Vaporisateur avec flacon inférieur à 20 cc. Buse $\varnothing$ 0,35 mm. 1 flacon de rechange.



2010700 KIT A - 138

2 flacons inférieurs à 22 cc. 1 adaptateur. 1 tube flexible de 1,5 m.

Accessoires de rechange:


ART.	COD.	Description
20107	01	Godet



PISTOLETS DE SOUFFLAGE DE TYPE PROFESSIONNEL

3016830 DG-30


Structure en aluminium. Buse silencieuse inférieure à 80 dBA sur l'échelle de bruit. Convient aux travaux pénibles en environnement industriel. Conforme aux dispositions législatives en vigueur.



30165 DG-10S

30166 DG-10S AVEC BUSE SILENCIEUSE

Régulation de l'air progressif. Débit élevé. Très silencieux. L'art. 30166 possède une buse silencieuse inférieure à 80 dBA sur l'échelle de bruit. Conforme aux dispositions législatives en vigueur.

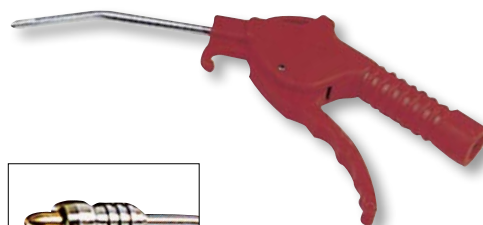

COD.	00	01	02
Longueur du bec mm	110	170	235

ART.	COD.	Description
30055A	00	Buse de rechange




Art. 30055A

PISTOLET DE SOUFFLAGE

3018000 KIT PS

Composé de 4 buses interchangeables. Buse de sécurité norme OSHA américaine. Buse standard $\varnothing$ 2,5 mm. Buse anti-blessure pour la protection totale de l'opérateur. Buse silencieuse qui règle l'air en sortie directement depuis le bec. Indispensable pour tout secteur demandant une propreté maximum.

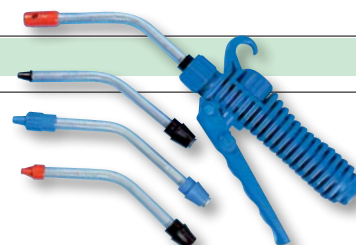

3017000 AIR JET C/V

Variante Air jet avec embout Venturi amplifiant le volume d'air en sortie.




3003000 S

Structure en nylon ultra résistant. Bec de sortie d'air en laiton plaqué nickel. Valve d'air en laiton. Usage industriel. Travaux pénibles en général.




30030L00 S/L

Structure en nylon ultra résistant. Bec de sortie d'air en laiton plaqué nickel. Valve d'air en laiton. Canon de soufflage de 150 mm de longueur. Usage industriel.

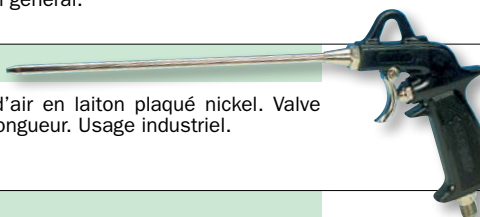


3005000 S/V

Structure en nylon ultra résistant. Embout Venturi amplifiant le volume d'air en sortie créant automatiquement à l'intérieur une zone de dépression. Convient pour des carrosseries, menuiseries et laboratoires artisanaux.



3010000 S/E

Structure en aluminium. Bec de sortie d'air en laiton.




PISTOLET DE SOUFFLAGE

3013000
S/EV

Structure en aluminium. Embout Venturi amplifiant le volume d'air.

3016000
S/EL

Structure en aluminium. Canon de soufflage de 150 mm de longueur.

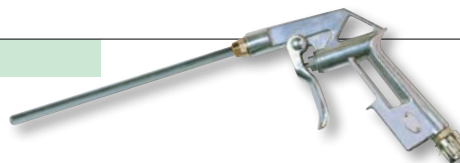


PISTOLET DE LAVAGE

3050000
N/1

De type professionnel. Godet et couvercle en aluminium de 1000 cc. Tube de sortie de liquide en laiton plaqué nickel de 270 mm de longueur. Bec réglable. Tube interne en aluminium. Structure en nylon ultra résistant. Valve d'air en laiton.

3070000
N/3

Godet en fer vernis. Tube de sortie de liquide plaqué nickel. Bec réglable.

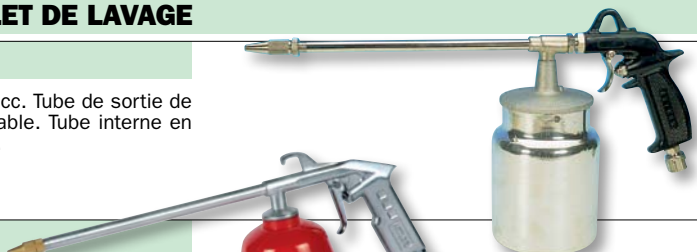
3080000
LANCE AIR WASH

De type professionnel. Modèle mixte air/eau avec connecteur de tube d'eau et robinet de contrôle. Tube interne en aluminium. Crosse en nylon ultra résistant. Valve d'air en laiton.



PISTOLET GONFLEUR

3120000
GP/80 CEE

De type professionnel. Valve de sécurité. Manomètre $\varnothing$ 80 mm. Echelle 0-10 bar. Tête de gonflage en laiton. Pour gonfler des pneus de voitures et de tous moyens de transport.


GP

De type professionnel. Valve de sécurité. Manomètre $\varnothing$ 63 mm. Tête de gonflage en laiton. Pour gonfler des pneus de voitures et de tous moyens de transport.

ART.	COD.	Description
31000	00	Double échelle 0-12 bar 0-170 Psi
31050	00	Echelle 0-10 bar

3125052
G-52

Triple échelle. Manomètre $\varnothing$ 63 mm. Tête de gonflage en laiton. Pour gonfler de pneus.



Art. 3126004

3126004
TG-4

Structure en aluminium. Triple échelle. Manomètre $\varnothing$ 63 mm. Emballage blister.

3115000
GP/E CEE

Manomètre $\varnothing$ 63 mm. Echelle 0-10 bar.

3110000
GP/E

Manomètre $\varnothing$ 63 mm. Tube d'air de 40 cm.



ART.


MANOMÈTRES

ART.	COD.	Description
34120	00	Ø 63 mm - connecteur arrière pour art. 31000-31100
31006	00	Ø 63 mm - connecteur arrière pour art. 31050
34124	00	Ø 80 mm- connecteur arrière pour art. 31200
31151	00	Ø 63 mm- connecteur radial pour art. 31150




2300900 TÊTE DE GONFLAGE

Pièce de rechange pour pistolets gonfleurs. Adapté à un usage professionnel.



3102000 KIT DE GONFLAGE

Composé de 3 embouts pour ballons, bateaux pneumatiques, vélos.



PISTOLETS INSONORISANTS

3130000 BS

De type professionnel. Structure en nylon ultra résistant. Tube en rilsan de 60 cm, Ø 8x10 mm pour applications à 360°. Pour traitements d'insonorisation. Pour cartouches de produits.



3140000 BS/E

Structure en aluminium. Tube en rilsan de 60 cm, Ø 8x10 mm pour applications à 360°. Convient aux traitements de protection et d'insonorisation. Pour cartouches de produits.



3145000 FG/T

Pistolet professionnel à injection de mousse polyuréthane pressurisée en bouteille. Particulièrement adapté pour des applications écologiques et économiques avec des bouteilles de mousse polyuréthane avec bouchon standard du commerce. Adapté aux montages, remplissages, isolations de structures de portes, fenêtres, soupentes, tuiles, faux-plafonds, tout type de cavités.



3150000 AR

Pistolet professionnel. Structure en nylon. Godet en aluminium de 1000 cc. Pour traitements d'insonorisation avec produits en vrac.



3160000 AR/E

Pistolet professionnel. Structure en aluminium. Godet en aluminium de 1000 cc. Pour traitements de protection et d'insonorisation avec produits en vrac.



PISTOLET DE SABLAGE

3260000 SUPER STAR

Modèle avec récupération automatique du sable par aspiration. Commande de dosage de la puissance en sortie et en aspiration. 4 embouts pour sablage. 1 Brosse. 700 g de sable abrasif. Pour sablage de petites pièces.

Accessoires de rechange:

ART.	COD.	Description
32615	00	kit de 4 embouts moulés pour toutes surfaces
32630	00	sable abrasif: 700 gr



3270000 STG

Tuyau plongeur de 2 m Ø 16x22 mm. Sonde aspiration ultra résistante. Buse de Ø 6 mm en acier trempé. Structure en nylon. Valve d'air en laiton ultra résistant. Pour surfaces moyennes et même travaux lourds.

Accessoires de rechange:

ART.	Description
32633	Buse



PISTOLET DE SABLAGE

3280000
SSG

Buse de $\varnothing$ 6 mm en acier trempé. Structure en nylon. Valve d'air en laiton ultra résistant. Godet 1 kg. Pour petites surfaces.

Accessoires de rechange:

ART.	Description
32633	Buse


3230000
SA/T

De type professionnel. Structure en nylon ultra résistant. Tube d'aspiration de 40 cm en aluminium. Tuyau d'alimentation de 3 m, $\varnothing$ 8x14 mm. Pour sablage de surfaces moyennes plutôt simples.

Accessoires de rechange:

ART.	Description
32605A	Buse


3210000
SA/S

De type professionnel. Structure en nylon ultra résistant. Godet en aluminium de 1000 cc. Convient parfaitement pour sablage de petites surfaces.

Accessoires de rechange:

ART.	Description
32605A	Buse


3147000
PS-3

Tube d'aspiration. Pour sablage de surfaces moyennes.


3272000
PS-4

Godet de 1 kg. Pour sablage de petites surfaces.


3147500
KIT PS-2

Composé de pistolet de sablage, buse en céramique, tube d'aspiration.


3240000
SA/ET

Structure en aluminium. Tube d'alimentation de 2 m, $\varnothing$ 8x12 mm. Pour sablage de petites surfaces.


3220000
SA/E

De type professionnel. Structure en aluminium. Godet en aluminium de 1000 cc. Pour sablage de petites surfaces.


3271000
MINI CABINE DE SABLAGE PORTABLE

Pression en service 80 psi – 5,4 bar, dimensions 610x460x500 mm, alimentation 220 Volt – 50 Hz, poids 8 kg. Composé de pistolet de sablage, avec manchons de protection en caoutchouc, système d'éclairage 12 VDC. Pour sablage petits détails.



ART.

PISTOLET À GRAISSE

2301600
AST 744

De type professionnel. Injection max 600 bar. Tube haute pression. 1 tête de graissage. 2 cartouches de graisse. Entrée d'air 1/4" M. Pression de service 2-4 bar. Idéal pour maintenance de machines. Graissage d'organes mécaniques. Pour cartouches de produits.

Accessoires de rechange:

ART.	COD.	Description
23016	12	Kit cartouche de graisse 12 pièces

3190000
PISTOLET ELECTRIQUE

Tube haute pression. Tête de graissage et cartouche. Capacité godet de graisse 0,41 kg. Alimentation 12 Volt – 1,3 Ah. Poids 5,5 kg. Pression max 400 bar. Idéal pour graisser des organes mécaniques.

2301200
TUBE

Tube en caoutchouc haute pression max 600 bar. Longueur 400 mm, filetage 10x1 mm.

TÊTES DE GRAISSAGE

2301300
"ZERK"

A 4 griffes pour machines outils en général.

2301400
"THE CALAMIT"

Pour camions et véhicules en général.

PISTOLETS PNEUMATIQUES POUR PRODUITS COLLANTS

3170000
RC

De type professionnel. Les cartouches standard dans le commerce peuvent être en plastique ou en aluminium de 310 ml. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les cartouches.

3175000
RP/C


De type professionnel. En aluminium avec traitement d'anodisation en surface. Les cartouches standard dans le commerce peuvent être en plastique ou en aluminium de 310 ml. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les cartouches.

3180000
RP/S

De type professionnel. En aluminium avec traitement d'anodisation en surface. Longueur du tube 400 mm. Les sachets standard dans le commerce peuvent être de 300, 400 jusqu'à 600 ml. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les sachets.

3185000
RP/CS

De type professionnel. En aluminium avec traitement d'anodisation en surface. Les cartouches standard dans le commerce peuvent être en plastique ou en aluminium de 310 ml. Les achats standard en commerce peuvent être de 300 et 400 ml. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les cartouches ou sachets.

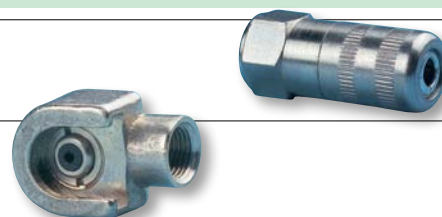

PISTOLETS À SILICONE

3146000
V-103

De type professionnel. Les cartouches standard dans le commerce sont de 310 ml. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les cartouches.


3195000
PISTOLET ÉLECTRIQUE

Alimentation 7,2 Volt – 1,2 Ah. Vitesse d'injection de 0 à 270 mm/min. Poids 3,6 kg. Cartouches standard dans le commerce de 300 ml. Chargeur de batterie avec adaptateur. Valisette. Pour l'application et l'injection de produits collants comme les silicones, les mastics, colles et autres, se trouvant dans les cartouches



KIT POUR COMPRESSEURS

3450101
PRO1

Composé de tuyau de nylon en spirale, pistolet de lavage mod. "N3", pistolet de gonflage mod. "GP/E", pistolet de soufflage mod. "S/E", pistolet de peinture professionnel avec godet inférieur de 1000 cc.


3450202
PRO2

Composé de tuyau de nylon en spirale, pistolet de lavage mod. "N3", pistolet de gonflage mod. "GP/E", pistolet de soufflage mod. "S/E", pistolet de peinture professionnel avec godet supérieur de 500 cc en aluminium.



POMPE À DOUBLE MEMBRANE

Pour peindre des meubles et des produits en plastique et métal en carrosserie industrielle et l'industrie automobile, aéronautique et nautique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Produits à base d'eau ou de solvant, laques, vernis, peintures, peintures transparentes, fonds, peintures à effet moucheté, martelé, gaufré, colles et adhésifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit:	24 lt./min
Rapport:	1 : 1
Buse:	0,5÷5 mm
Pression en service:	1÷8 bar
Sortie produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M

K24

ART.	COD.	Description
02124	03	uniquement pompe K24 mobile
02124	03K	K24 chariot fixe composé de: 00600 12l système d'aspiration peintures 1/2" F inox 05200 03 godet gravité 5l raccord M1" x 1/2" F – FG90° avec tube de retour 08868 75 tube jumelé BP 7,5 m raccord 1/4" F 00183 00 aérographe BRP
02124	05	uniquement pompe K24 avec support de fixation au mur
02124	08	K24 PAIL pompe double membrane composée de: couvercle pour peinture de lait standard de 20-25 l 02050 agitateur pneumatique sans support, tube de retour et recyclage interne
02124	00	pompe K24 à double membrane de haut débit pour transfert de peintures, solvants, encres, colles, huiles, résines, etc. anodisée interne/externe, raccords en inox, régulateur avec manomètre
02124	00TF	K24 pompe transfert en téflon

K24/ZINC

ART.	COD.	Description
02124	11	K24/ZINC pompe sur chariot composée d'un agitateur pneumatique et d'un filtre de ligne
00600	13l	système d'aspiration peintures 1/2" F
08048	75	tube jumelé résistant aux solvants 7,5 m – 1/4" F
00183	XX	pistolet à peinture BRP – différentes tailles



POMPE HAUTE PRESSION

Pompe Airless électrique à membrane de faible débit pour peinture d'intérieurs et petits/moyens objets. Pour peindre du matériel en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures nitro, laques mono-composants, fonds, primers, peintures liquides, peintures pastel, peintures à base d'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit:	1,7 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	1 kW
Buse:	11÷17 µ /inch
Pression max produit:	190 bar
Dimensions machine:	600x480x530 mm
Poids:	26,3 kg

**CAMPBELL
HAUSFELD**

MADE IN U.S.A.



PAINT PRO 400

ART.	COD.	Description
AL 2405	00	kit pompe PAINT PRO 400 électrique à membrane semi-professionnelle
MP1261	00	pistolet Airless MP composé d'une buse 15 µ/inch
AL2062	00	buse 11 µ/inch
AL2063	00	buse 13 µ/inch
AL2064	00	buse 15 µ/inch
AL2065	00	buse 17 µ/inch
MP2176	00	tube 7,5 m raccordé
MP2153	00	filtre d'aspiration peinture
AL1270	00	filtre 50 M
AL1263	00	filtre 100 M

POMPE ÉLECTRIQUE À PISTONS

Tableau électronique de contrôle digital de la pression «Easycontrol». Piston en acier inox avec couche de chrome dur. Contrôle de la vitesse de rotation avec deux gammes d'absorption (en fonction du diamètre de la buse). Chariot réglable en hauteur. Hanse pour déplacer rapidement le récipient de peinture. Utilisation simultanée de deux pistolets avec buse max 19 µ/inch. Pour le bâtiment, peintures intérieures et extérieures, surfaces moyennes/grandes.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Détrempe, dispersions, anticorrosifs, imperméabilisants, ignifugés, stucs pulvérisés, gaines liquides, encapsulés,

polyesters, peintures époxy, thixotropique pour extérieurs, produits pour finition bois et métal.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit libéré:	4 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	1,1 kW
Buse:	9÷31 µ /inch
Pression max produit:	250 bar
Dimensions machine:	1.100x600x800 mm
Poids:	59 kg

K350

ART.	COD.	Description
07735	00	K350 composé d'un système d'aspiration, filtre de ligne et raccord avec manomètre
06381	05	tube HAT Ø 3/8", longueur 10 m, raccord 16x1,5 F
01090	05	pistolet K90 raccord 16x1,5 M
02011	00	auto-nettoyeur réversible MKII Speedy ; voir tableau tailles buse SP pages 28/29

Tableau électronique de contrôle digital de la pression « Easycontrol ». Piston en acier inox avec couche de chrome dur. Contrôle de la vitesse de rotation avec deux gammes d'absorption (en fonction du diamètre de la buse). Chariot réglable en hauteur. Hanse pour déplacer rapidement le récipient de peinture. Pour le bâtiment, peintures intérieures et extérieures, surfaces moyennes/piccole e per la finitura del legno.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Détrempe, peintures haute densité, thixotropique pour extérieurs, anti-rouille, fonds, mastics, laques, vernis, peintures pour usage en extérieur, peintures à base d'huile.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit libéré:	2,5 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	0,55 kW
Buse:	9÷23 µ /inch
Pression max produit:	250 bar
Dimensions machine:	1.100x550x590 mm
Poids:	31 kg

K190

ART.	COD.	Description
07719	00	K190 composé d'un système d'aspiration, filtre de ligne et raccord avec manomètre
06150	10	tube HAT Ø 1/4", longueur 10 m, raccord 1/4" FG
01090	04	pistolet K90 raccord 1/4" M
02011	00	auto-nettoyeur réversible MKII Speedy ; voir tableau tailles buse SP pages 28/29



POMPES

AIRLESS ÉLECTRIQUES À MEMBRANE

Pour peindre des intérieurs, petits/moyens objets.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures synthétiques, acryliques et à base d'eau, laques mono et bi-composants, polyuréthanes, imprégnants, dispersions et peintures à l'eau, lavables, époxydiques, fonds, premières couches, antirouille, remplissages pour réparation de fissures dans l'amélioration de l'habitat, antiparasitaires dans l'agriculture.

K300

ART.	COD	Description
07300	05	K300 Airless électrique 230V chariot (pompe uniquement)
07300	06	K300 Airless électrique 230V chariot fixe (pompe uniquement)
07300	3K	K300 Airless électrique 230V chariot fixe composé de: 01113 04 raccord avec manomètre 1/4" FM 05200 01R godet gravité 5 l F 36x2 06141 04 tube HAT 1/4", longueur 10 m, raccord 1/4" F 01090 04 pistolet K90 raccord 1/4" M 02011 00 auto-nettoyeur MKII Speedy ; voir tableau tailles buse SP pages 28/29
00636	29	système d'aspiration peintures F36x2 90°
02605	0R	robinet et tube de retour

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit libéré:	2,8 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	0,75 kW
Buse:	7÷18 µ/inch
Pression max produit:	200 bar
Dimensions machine:	
chariot fixe	800x490x230 mm
chariot mobile	920x850x520 mm
Poids:	
chariot fixe	26 kg
chariot mobile	29 kg



Pour peindre des surfaces extérieures moyennes, décorations, moyennes et grandes charpenteries et industrie du meuble.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures mono et bi-composants, peintures à base d'eau, dispersions et hydrosolubles, primers, fonds, remplissage, latex, lavables au quartz, antirouille et laques, imprégnés, zingués et imperméabilisants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit libéré:	4,5 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	2,2 kW
Buse:	7÷31 µ/inch
Pression max produit:	220 bar
Dimensions machine:	920x850x520 mm
Poids::	53 kg

K500

ART.	COD.	Description
07500	02	K500 Airless électrique 230V chariot
07500	02E	K500 Airless électrique 230V chariot Export
01113	04	raccord avec manomètre raccord 1/4" FM
05230	00	godet gravité 40 l 1" M
00836	21E	tube aspiration F36x2
00120	29S	tube retour F20x2 90°
00603	62	système d'aspiration peintures F36x2
00703	62	système d'aspiration dispersion peintures F36x2
06150	10	tube HAT Ø 1/4", longueur 10 m, raccord 1/4" FG
01090	04	pistolet K90 raccord 1/4" M
02011	00	auto-nettoyeur MKII Speedy; voir tableau tailles buse SP pages 28/29


Possibilité d'utiliser 2 pistolets, diamètre maximum 0,031", prévalence 80 m, aspiration directe depuis le récipient de 20 à 200 l et godet en acier de 40l (version Export). Pour travaux sur grandes surfaces, pour intérieurs et extérieurs, pour projeter des dispersions et pour de grandes surfaces.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures à haute densité, 2k, dispersions et hydrosolubles, anticorrosifs, grandes épaisseurs en général, primers, fonds, remplissages, latex, résines et huiles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit libéré:	9 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz
Puissance:	2,2 kW
Buse:	7-31 µ/inch
Pression max produit:	220 bar
Dimensions machine:	
0710002	850x600x720 mm
0710002E	930x730x820 mm
Poids	59 kg

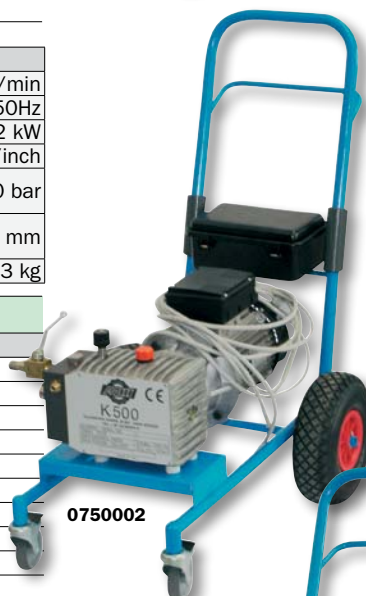

0750002



Art. 0523000 pour Art. 0750002E



0710002

K1000

ART.	COD.	Description
07100	02	K1000 Airless électrique 230V chariot
07100	02E	K1000 Airless électrique 230V chariot Export
07100	03	K1000 Airless électrique 380V chariot
07100	04	K1000 chariot Export moteur à explosion 4kW
01113	04	raccord avec manomètre raccord 1/4" FM
01100	24I	raccord à deux voies 1/4" MF inox
05240	00	godet gravité 40 l 1" M
00836	21E	tube aspiration F36x2
00120	29S	tube retour F20x2 90°
00603	62	système d'aspiration peintures F36x2
00703	62	système d'aspiration dispersion peintures F36x2
06150	10	tube HAT Ø 1/4", longueur 10 m, raccord 1/4" FG
01514	14	raccord Hati gaz cylindrique 1/4"- 1/4"
01090	04	pistolet K90 raccord 1/4" M

NOUVEAU

0710002E



POMPES AIRLESS ÉLECTRIQUES À MEMBRANE

Peinture à haut débit jusqu'à 18 l/min, possibilité d'utiliser 2 pistolets, prévalence 80 m, aspiration directe depuis le récipient de 20 à 200 l et godet en acier 40 l. Pour travaux sur grandes surfaces, pour chantiers bâtiment et grandes surfaces.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures ignifugées, époxy et bitumeuses, dispersions, plastiques, hydro-solubles, anticorrosifs, oxydo-ferreux et peintures à base de solvants avec pigmentation de la plus fine à la plus grosse.

Art. 0720001
Art. 0720002



Art. 0720003

K20000

ART.	COD.	Description
07200	01	K20000 chariot Export 230V
07200	02	K20000 chariot Export 380V
07200	03	K20000 chariot Export moteur à explosion 4kW
01113	05	raccord avec manomètre raccord 16x1,5 MF
05240	00	godet gravité 40 l 1" M
07200	32R*	tube aspiration 1" Fx36Fx2 droit
00120	29S*	tube retour F20x2 à 90°
01090	05	pistolet K90 raccord 16x1,5 M
06381	05	tube HAT Ø 3/8", longueur 10 m, raccord 16x1,5 F
01538	39	raccord HAT 3/8" - 16x1,5 - NOUVEAUTÉ
00703	62	système d'aspiration des dispersions F36x2
02011	00	auto nettoyeur MKII Speedy ; voir tableau tailles buse SP pages 28/29

* Attention : pour équipement complet, commander 2 pièces

INFORMATIONS TECHNIQUES

ART.	0720001	0720002	0720003
Débit libéré:	18 lt./min		19 lt./min
Moteur:	230 V 50Hz	380 V 50Hz	combustion
Puissance:	2,2 kW	1,8 kW	2,0 kW
Buse:	7÷41 µ/inch		
Pression max produit:	220 bar		
Dimensions machine:	930x730x820 mm		
Poids:	71 kg		76 kg

POMPES PNEUMATIQUES AIRLESS À PISTON



K25

Système de pulvérisation Airless, structure de la pompe en fusion d'aluminium, groupe filtre peinture en acier inox et groupe pompage aspiration peinture en acier inox. Pour peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures et laques synthétiques, peintures polyuréthane, nitro, laques, peintures, peintures à base d'eau sans éthanol et fonds.



K30

Système de pulvérisation Airless, structure de la pompe en aluminium, groupe filtre peinture en acier inox et groupe pompage aspiration peinture en acier inox, valves en acier inox et fixations en métal dur. Pour peinture pour le compte de tiers, peinture de grandes surfaces, chantiers navals, grande et moyenne charpenterie, carrosseries industrielles, constructions mécaniques et peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures très épaisses, peintures normales, fonds, colles et peintures à base d'eau sans éthanol.



K45

Système de pulvérisation Airless, structure en aluminium, groupe filtre peinture en acier inox, groupe pompage aspiration peinture en acier inox, groupe pompe à piston à haut débit et fonctionnement pneumatique. Pour peinture pour le compte de tiers, peinture de grandes surfaces, chantiers navals, grande et moyenne charpenterie, carrosseries industrielles, constructions mécaniques et peinture de matériel en fer, bois, plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures très épaisses, peintures normales, fonds et colles.

ART.	COD.	Description
01425	00I	K25 inox avec unité FRL sur chariot
01425	01I	K25 inox avec unité FRL fixée au mur
01430	00I	K30 inox avec unité FRL sur chariot
01430	01I	K30 inox avec unité FRL fixée au mur
01445	00I	K45 inox avec unité FRL sur chariot
01445	01I	K45 inox avec unité FRL fixée au mur
01113	04I	raccord avec manomètre raccord FM 1/4" inox
00603	49I	système d'aspiration des peintures F 3/4" 90° inox
06150	10	tube HAT Ø 1/4", longueur 10 m, raccord 1/4" FG
01090	04	pistolet K90 raccord 1/4" M
02011	00	auto nettoyeur MKII Speedy ; voir tableau tailles buse SP pages 28/29
05200	04R	godet gravité 5 l avec retour, raccord en U 1" M FG3/4"

INFORMATIONS TECHNIQUES

ART.		01425	01430	01445
Volume:	cc	22	55	32
Débit:	lt./min	3	6,5	4
Consommation d'air:	lt./min	190	840	
Buse:	µ/inch	7÷18	7÷26	7÷21
Pression max produit:	bar	200	240	360
Pression max:	bar	8		
Pression en service:	bar	3÷8		
Dimensions machine:	mm	590x490x990		
Poids:	kg	21	30	25

PISTOLETS POUR POMPES AIRLESS

K90

250 bar, filtre peinture inox 100 ME, pour modèles K30 – K300 – K500 – K1000 – K20000.

ART.	COD.	Description
01090	04	pistolet K90 raccord 1/4" M
01090	05	pistolet K90 raccord 16x1,5 M
05050	00	repair kit pour K90 avec embout, manchon et ressorts

K81

Automatique en haute pression de 100 à 250 bar. Pour systèmes automatiques et robotisés.

ART.	COD.	Description
01081	00	pistolet K81
05020	00	repair kit pour K81 avec embout, manchon et ressorts



ACCESSOIRES POUR PISTOLETS AIRLESS

ART.	COD.	Description
02011	00	auto nettoyeur MKII Speedy composé de buse différentes tailles (indiquer)
SP		buse Speedy différentes tailles (voir tableau pages 28/29)
02011	01	structure auto nettoyeur complet
02011	02	structure buse Speedy
02011	03	jointure buse Speedy
02011	04	pré adaptateur type K
02011	05	adaptateur
02013	15	buse réglable 015
02013	20	buse réglable 020
02013	24	buse réglable 024
02013	28	buse réglable 028
02013	41	buse réglable 041
02013	49	buse réglable 049
ST		buse ST différentes tailles (voir tableau pages 28/29)
02014	03	capuchon buse
01000	30	garniture buse ST
02010	10	pré-buse M10
02010	12	pré-buse M12
02010	15	pré-buse M15
01118	00	raccord articulé d'assemblage
05101	50	extension mini 15 cm pour K90
05103	00	extension mini 30 cm pour K90
05104	50	extension mini 45 cm pour K90
05106	00	extension mini 60 cm pour K90
05110	00	extension maxi 100 cm pour K90
05120	00	extension maxi 200 cm pour K90



POMPE

MÉLANGE AIR – PNEUMATIQUE À PISTON

K25 MIX

Système de pulvérisation mélange d'air, structure pompe en aluminium, groupe filtre en acier inox et groupe pompage aspiration peinture en acier inox. Pour la peinture de matériel en fer, plastique et bois.

MATÉRIAUX UTILISÉS


Peintures et laques synthétiques, peintures polyuréthane, nitro, laques, peintures, peintures à base d'eau sans éthanol et fonds.

K30 MIX

Système de pulvérisation mélange d'air, structure pompe en aluminium, groupe filtre en acier inox et groupe pompage aspiration peinture en acier inox. Pour la peinture de matériel en fer, plastique et bois.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Peintures et laques synthétiques, peintures polyuréthane, nitro, laques, peintures, peintures à base d'eau et fonds.

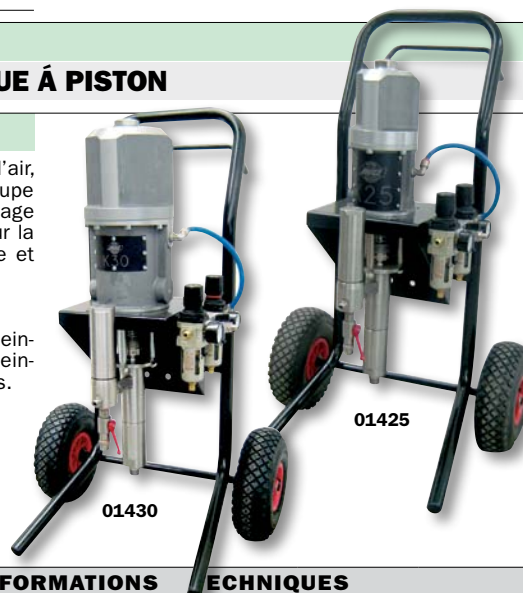

ART.	COD.	Description
01425	00MI	K25 MIX sur chariot
01430	00MI	K30 MIX sur chariot
01113	04I	raccord avec manomètre raccord 1/4" inox
00603	49I	système d'aspiration des peintures F 3/4" 90°, inox
06516	75	tube HAT jumelé Ø 3/16", longueur 7,5 m, raccord 1/4" F
05200	04R	godet gravité 5 l avec retour, raccord en U 1" M FG3/4"
25507	00	pistolet K1 MIX (sans buse)
MI		buse MIX différentes tailles; voir tableau pages 28/29
25506	00	pistolet K1 3A MIX (sans auto nettoyeur 3A MIX)
02011	25	auto nettoyeur 3A MIX différentes tailles voir tableau pages 28/29

ART.	01425	01430
Volume:	cc	22
Débit:	lt./min	3
Consommation d'air:	lt./min	190
Buse:	µ/inch	7÷21
Pression max produit:	bar	200
Pression max:	bar	8
Pression en service:	bar	3÷8
Dimensions machine:	mm	590x490x990
Poids:	kg	21

POMPE MÉLANGE AIR - PNEUMATIQUE À PISTON

K15

Système de pulvérisation mélange d'air, structure pompe en aluminium, groupe filtre en acier inox et groupe pompage aspiration peinture en acier inox, utilisation pistolet Airmix, K1 mix, K1 3Amix, système doté d'agitateur pneumatique (PAIL), application directe de la pompe sur les boîtes de peinture (PAIL). Pour la peinture de matériel en fer, plastique et bois.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Peintures et laques synthétiques, peintures polyuréthane, nitro, laques, peintures, fonds et peintures à base d'eau sans éthanol.

K20

Système de pulvérisation mélange d'air, pompe en acier inox, possibilité de fixation au mur, petite taille, utilisation pistolet Airmix, K1 mix, K1 3Amix, dimensions réduites, bonne manipulation. Pour la peinture de matériel en fer, plastique et bois.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Peinture, fonds, primers et laques mono-composants, peintures liquides, peintures pastel et peintures à base d'eau.



ART.	COD.	Description
01415	00I	K15 inox avec double unité FR sur chariot
01415	01I	K15 inox fixée au mur
01415	04	K15 PAIL composé de : couvercle pour boîtes de peinture standard de 20-25 l 02050 agitateur pneumatique sans support tube de retour et recyclage interne
00603	49I	système d'aspiration des peintures F 3/4" 90°, inox
06516	75	tube HAT jumelé Ø 3/16", longueur 7,5 m, raccord 1/4" F
05200	04R	godet gravité 5 l avec retour, raccord en U 1" M FG3/4"
01420	00	K20 inox sur chariot
00600	12I	système d'aspiration des peintures (monotube)
06516	75	tube HAT jumelé Ø 3/16", longueur 7,5 m, raccord 1/4" F
05200	05	godet gravité 5 l avec retour, raccord en U 1/2" FG
25507	00	pistolet K1 MIX (sans buse)
MI		buse MIX différentes tailles voir tableau pages 28/29
25506	00	pistolet K1 3A MIX (sans auto-nettoyeur 3A MIX)
02011	25	auto nettoyeur 3A MIX différentes tailles ; voir tableau pages 28/29

INFORMATIONS TECHNIQUES			
ART.		01415	01420
Volume:	cc	93	55
Débit:	lt./min	4	3
Consommation d'air:	lt./min	190	840
Buse:	µ/inch	7÷21	7÷15
Pression max produit:	bar	120	
Pression max:	bar	8	
Pression en service:	bar	3÷8	1÷6
Dimensions machine:	mm	590x490x990 (PAIL) 300x900	500x500x800
Poids:	kg	25 20 (PAIL)	15

PISTOLETS HAUTE PRESSION MIX

K1 MIX - K1 3A MIX

Système de pulvérisation mélange d'air, structure léger et ergonomique, en aluminium anodisé et forgé, tête, buse, gicleur, ressorts et raccords de circulation produit en acier inox, garnitures en téflon, fixations en carbone de tungstène. Indispensable pour des produits à base d'eau respectant les normes anti-pollution.

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Consommation d'air:	200 lt./min
Pression max produit:	140 bar
Pression en service:	1÷3,5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M
Poids:	600 gr

ART.	COD.	Description
25507	00	pistolet K1 MIX (sans buse)
25509R		kit de pièces de rechange pour K1 MIX : gicleur, embouts
25591R		Kit garnitures et fixations
25506	00	pistolet K1 3A MIX (sans auto nettoyeur 3A MIX)
25509R		kit de pièces de rechange pour K1 3A MIX : gicleur, embouts
25589R		Kit garnitures et fixations



3A MIX ASP 2001

Déclenchement pneumatique de l'aérographe à 3 voies (valve ou électrovalve), entrée d'air de pulvérisation par tube rilsan 6x8, entrée d'air ouverture piston par tube rilsan 4x6, pression maximum produit 140 bar et alimentation produit par pompe K15-K20-K30 MIX. Pour des finitions optimales, installations robotisées et automatiques et pour peinture de matériel en fer, bois et plastique.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures, fonds, primers et laques mono-composants, peintures liquides et peintures à base d'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Consommation d'air:	205 lt./min
Pression max produit:	140 bar
Pression en service:	3,5 bar
Entrée produit:	1/4" M
Entrée d'air:	1/4" M
Poids:	900 gr

ART.	COD.	Description
29600	00	ASP 2001 3A MIX aérographe automatique
02011	25	auto nettoyeur 3A MIX différentes tailles; voir tableau pages 28/29



ACCESSOIRES POUR PISTOLETS HAUTE PRESSION MIX

ART.	COD.	Description
02011	25	auto nettoyeur 3A MIX différentes tailles voir tableau
02011	26	couvercle buse
02011	27	raccord buse
TR		buse 3A différentes tailles
MI		buse MIX différentes tailles pour pistolet mélange air K1 MIX voir tableau
02558	7R	garnitures et buse MI
02001	10	gicleurs de nettoyage en acier inox extrêmement flexibles permettant d'enlever correctement les résidus de peinture sèche sans abimer les trous de la buse



TABLEAU DE CHOIX DES BUSES HAUTE PRESSION

PRODUIT À APPLIQUER	POMPE CONSEILLÉE	BUSE	BUSE	ANGLE PULVÉRISATION	ORIFICE mm	MICRO INCH	EVENTAILLA À 30 cm	FILTRE PISTOLET	
			ART. COD.						
Peintures transparentes et pigmentées Laques	K15 - K30 K300 K500	07x10	SP0710 10	10°	0,18	0,007	13,5 cm	ROUGE 200 M	
		07x20	SP0720 20	20°	0,18	0,007			
		07x30	SP0730 30	30°	0,18	0,007			
		07x40	SP0740 40	40°	0,18	0,007			
		07x50	SP0750 50	50°	0,18	0,007	16,5 cm		
		07x60	SP0760 60	60°	0,18	0,007	19 cm		
		09x10	SP0910 10	10°	0,23	0,009	14 cm		
		09x20	SP0920 20	20°	0,23	0,009			
		09x30	SP0930 30	30°	0,23	0,009			16 cm
		09x40	SP0940 40	40°	0,23	0,009			17,5 cm
Peintures, nitro, peintures synthétiques et polyuréthane	K15 K30 K300 K500	11x10	SP1110 10	10°	0,28	0,011	9 cm	JAUNE 100 M	
		11x20	SP1120 20	20°	0,28	0,011	14,5 cm		
		11x30	SP1130 30	30°	0,28	0,011	12,5 cm		
		11x40	SP1140 40	40°	0,28	0,011	18,5 cm		
		11x50	SP1150 50	50°	0,28	0,011	21,5 cm		
		11x70	SP1170 70	70°	0,28	0,011	10 cm		
		11x80	SP1180 80	80°	0,28	0,011			
		13x10	SP1310 10	10°	0,33	0,013			
		13x20	SP1320 20	20°	0,33	0,013			15,5 cm
		13x40	SP1340 40	40°	0,33	0,013	20 cm		
Stuc pulvérisé Fonds grande épaisseur Zinc inorganique Peinture lavable sur base plâtre	K15 - K30 K300 - K500 K1000*	15x10	SP1510 10	10°	0,38	0,015	9 cm	BLANC 60 M	
		15x20	SP1520 20	20°	0,38	0,015	16,5 cm		
		15x40	SP1540 40	40°	0,38	0,015	21,5 cm		
		15x50	SP1550 50	50°	0,38	0,015	24,5 cm		
		15x60	SP1560 60	60°	0,38	0,015	26,5 cm		
		15x90	SP1590 90	90°	0,38	0,015	18 cm		
		17x10	SP1710 10	10°	0,43	0,017			
		17x40	SP1740 40	40°	0,43	0,017			
		17x50	SP1750 50	50°	0,43	0,017			22,5 cm
		17x60	SP1760 60	60°	0,43	0,017	28 cm		
		17x70	SP1770 70	70°	0,43	0,017	32,5 cm		
		18x10	SP1810 10	10°	0,46	0,018	12,5 cm		
		18x20	SP1820 20	20°	0,46	0,018	16,5 cm		
		18x30	SP1830 30	30°	0,46	0,018	20,5 cm		
		18x40	SP1840 40	40°	0,46	0,018			
		18x60	SP1860 60	60°	0,46	0,018			
		19x20	SP1920 20	20°	0,48	0,019			14,5 cm
		19x40	SP1940 40	40°	0,48	0,019	18,5 cm		
		19x50	SP1950 50	50°	0,48	0,019	26 cm		
		19x60	SP1960 60	60°	0,48	0,019	29,5 cm		
		19x70	SP1970 70	70°	0,48	0,019	32 cm		
		19x80	SP1980 80	80°	0,48	0,019	40 cm		

PRODUIT À APPLIQUER	POMPE CONSEILLÉE	BUSE	BUSE	ANGLE PULVÉRISATION	ORIFICE mm	MICRO INCH	EVENTAILLA À 30 cm	FILTRE PISTOLET
			ART. COD.					
Peintures à eau Zinc en poudre Peinture détremée lavable sur préfabriqués imperméabilisés	K500 - K1000*	21x10	SP2110 10	10°	0,53	0,021	13,5 cm	BLANC 60 M
		21x20	SP2120 20	20°	0,53	0,021	18,5 cm	
		21x40	SP2140 40	40°	0,53	0,021	21,5 cm	
		21x60	SP2160 60	60°	0,53	0,021	29 cm	
		21x70	SP2170 70	70°	0,53	0,021		
Epoxy bitumineux Peinture détremée sur civil Lavable au quartz pour extérieurs	K500 - K1000*	23x20	SP2320 20	20°	0,58	0,023	15,5 cm	BLANC 60 M VERT 30 M
		23x40	SP2340 40	40°	0,58	0,023	18 cm	
		23x60	SP2360 60	60°	0,58	0,023	27,5 cm	
		25x20	SP2520 20	20°	0,64	0,025	13 cm	
		25x30	SP2530 30	30°	0,64	0,025		
		25x40	SP2540 40	40°	0,64	0,025	19 cm	
		25x60	SP2560 60	60°	0,64	0,025	25 cm	
		25x80	SP2580 80	80°	0,64	0,025	29,5 cm	
		26x20	SP2620 20	20°	0,66	0,026		
		26x40	SP2640 40	40°	0,66	0,026	29,5 cm	
		26x50	SP2650 50	50°	0,66	0,026		
		27x30	SP2730 30	30°	0,69	0,027		
		27x40	SP2740 40	40°	0,69	0,027	18 cm	
		27x60	SP2760 60	60°	0,69	0,027	26,5 cm	
		27x80	SP2780 80	80°	0,69	0,027	34 cm	
		28x40	SP2840 40	40°	0,71	0,028		
		29x20	SP2920 20	20°	0,74	0,029		
		29x40	SP2940 40	40°	0,74	0,029		
		29x50	SP2950 50	50°	0,74	0,029		
Peinture ignifugée et anti-flammes Pour tous produits demandant de grandes épaisseurs	K1000*- K20000	31x20	SP3120 20	20°	0,79	0,031	15 cm	VERT 30 M
		31x40	SP3140 40	40°	0,79	0,031	18,5 cm	
		31x60	SP3160 60	60°	0,79	0,031	27 cm	
		33x30	SP3330 30	30°	0,84	0,033		
		33x40	SP3340 40	40°	0,84	0,033	22 cm	
		33x50	SP3350 50	50°	0,84	0,033		
		35x40	SP3540 40	40°	0,89	0,035	19,5 cm	
		35x60	SP3560 60	60°	0,89	0,035	29,5 cm	
		36x60	SP3660 60	60°	0,91	0,036		
		37x40	SP3740 40	40°	0,94	0,037		
		41x40	SP4140 40	40°	1,04	0,041		

* Au cas où soit nécessaire une pompe alimentant deux pistolets (K90), le K2000 est conseillé en alternative de l'achat de deux K1000

GODET SOUS PRESSION

3333002
PT-2

Godet sous pression de 2 l, pour tout type de pistolet sous pression.

3333002

3334008
PT-8

Godet sous pression de 8 l. Réglage pression produit. Raccord pour un aérographe. Tube air-produit, longueur 4 m. Aérographe raccordé 1/4" F.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression en service:	1÷3,5 bar
Pression valve d'alarme:	3,5÷4,5 bar
Pression valve de service:	≤5,5 bar

3330000
FP-8

Godet sous pression de 8 l. Réglage pression produit. Raccord pour un aérographe.

ART.	COD.	Description
08868	75	tube jumelé air/produit longueur 7,5 m, raccord 1/4" F

3350000
FP10-1

Godet de 10 l. Réglage pression produit. Raccord pour 1 aérographe

3350500
FP10-2

Godet de 10 l. Réglage pression produit et air pulvérisé. Raccord pour 2 aérogaphes.

ART.	COD.	Description
08868	75	tube jumelé air/produit longueur 7,5 m, raccord 1/4" F

3370000
FP24-2

Godet de 24 l. Réglage pression produit et air pulvérisé. Raccord pour 2 aérogaphes. Récipient interne en nylon d'une capacité de 14 l. Agitateur manuel.

3370500
FP24-1

Godet de 24 l. Réglage pression produit. Raccord pour 1 aérographe. Récipient interne en nylon d'une capacité de 14 l. Agitateur manuel.

ART.	COD.	Description
08868	75	tube jumelé air/produit longueur 7,5 m, raccord 1/4" F

3371000
FP24-PL

Godet de 24 l. Réglage pression produit. Sortie inférieure de 1/2" pour produits denses. Raccord pour 1 aérographe.

3372000
FP24-AP

Godet de 24 l avec agitateur pneumatique. Réglage pression produit et air pulvérisé. Raccord pour 2 aérogaphes. Récipient interne en nylon d'une capacité de 14 l.



POMPE ET PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE

07800

LIQUID LINE

Générateur électrostatique à haut voltage avec tableau de contrôle pneumatique et électrique. Pistolet électrostatique manuel avec tube pour l'air, tube pour la peinture et câble h.v. Système d'alimentation de la peinture (pompe à double membrane à basse pression). Support mobile pour tout l'instrument. Canaux d'air pour fournir le système d'alimentation. Câbles à insérer dans le générateur.

PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE

L'application de peintures liquides avec la technologie « électrostatique » permet de rationaliser et automatiser de façon optimale les consommations de peinture; réduit les pertes de produit et l'émission de composés organiques volants. Le système « électrostatique » fonctionne également pour les systèmes de peinture à faible impact environnemental. Pour ce type de peinture « l'effet électrostatique » est obtenu en s'appuyant sur le principe physique de l'ionisation. A la sortie de la peinture une électrode placée sur le pistolet crée un potentiel de courant négatif qui produit un champ électrique avec des lignes de champ convergeant vers le morceau à peindre mis à terre. La peinture pulvérisée, passant au travers du champ de forces acquiert le potentiel (se charge négativement, s'ionise) étant ainsi attiré par le morceau à peindre. De plus, étant donné que des charges égales se repoussent (Loi de Coulomb), la pulvérisation de la peinture est sensiblement améliorée donnant au morceau une fini-

tion supérieure. Une grande partie de la peinture qui était auparavant aspirée par la cabine ou dispersée dans l'air sera ici « capturée » par le morceau à peindre, offrant ainsi les avantages suivants: vitesse de production, couverture partielle même sur le côté opposé au morceau, économie de peinture, économie de filtre cabine, qualité supérieure de la réalisation.

PISTOLET MANUEL ÉLECTROSTATIQUE LIQUIDSPRAY ML3

Le pistolet Liquidspray ML3 a été conçu spécifiquement pour appliquer de la peinture électrostatique conventionnelle dont la résistance varie de 3 à 12 mégohms sur des produits ayant une résistance très faible quand le système d'alimentation de la peinture a été isolé et protégé de façon adéquate. L'usage de peintures électrostatiques mélangées demande des cabines étudiées pour travailler avec un pistolet aérogaphe conventionnel, c'est-à-dire muni d'un système de filtrage d'air et voile d'eau.

ACCESSOIRES INCLUS

Jeu de clés. Kit de maintenance basique. Housse de protection pour le pistolet. Câble avec prise de terre pour le générateur. Manuel d'instructions et de maintenance. Pistolet de soufflage.



ART. 07800 01 POMPE ÉLECTROSTATIQUE LIQUID LINE COMPLÉTÉE D'UN PISTOLET LIQUIDSPRAY ML3

Voltage en entrée (monophasé+terre):	125/220 V
Voltage multiplicateur (réglable):	0/100 KV
Intensité en sortie (réglable):	0/100 µA
Fréquence en entrée:	50/60 Hz monophasé
Intensité max en entrée:	3 Amp
Polarité:	négatif
Marges de température en service:	10-40 °C
Air en entrée:	6 bar sans huile jusqu'à 0,01 PPM, sec jusqu'à 0,01 gr/m³
Support:	métallique
Dimensions:	126x430x470 mm
Poids:	13,5 Kg

ART. 07800 05 AEROGAPHE MANUEL ELECTROSTATIQUE LIQUIDSPRAY ML3

Voltage max en sortie:	100 KV
Pression d'air:	1,5-3,5 Kg/cm²
Flux de peinture (à la base de la tête):	20-200 cc/min
Consommation d'air (à la base de la tête):	150-300 lt./min
Longueur tubes:	6,5-10 m
Poids:	1 Kg
Câble h.v. :	500 M à 20°C

RÉCHAUFFEUR DE PEINTURES

0142855

ARVS55

Contrôles thermostatiques électroniques jusqu'à 100°C. Passages produit en acier inox (3/8" M). Pression fluide 250 bar. Structure en aluminium. Energie nécessaire pour opérer 2.250 W. Adaptable à pompe pneumatique à piston K30 ou similaire. Conforme à la directive 2009/105/CEE* CEI EN 60204-1* CEI 31-1 *Directive 2004/108/CEE. Pour le bâtiment et pour les surfaces extérieures.

MATÉRIAUX UTILISABLES

Peintures très épaisses, peintures normales, fonds, colles et peintures à base d'eau sans éthanol.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température max:	100° C
Pression max:	250 bar
Puissance:	2.250 W
Alimentation:	230V 50Hz
Poids	15,2 kg

ART.	COD.	Description
01428	51	valve de drainage avec 2 raccords M 1/4" – M 20x1 pour tube de retour
01638	381	adaptateur en acier inox M3/8" x 3/8" FG
01100	041	raccord pour manomètre en acier inox MF 1/4"
00260	381	robinet de recyclage 3/8"



AGITATEUR PNEUMATIQUE

0205000
1 AM

Facile à démonter et peut être utilisé manuellement. **L'agitateur pneumatique est livré avec:** support, régulateur de vitesse de l'hélice, tige et hélice en acier inox. **Est conseillé** un godet jusqu'à 40 l. Important: le moteur doit être lubrifié régulièrement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation d'air:	1,5-3,5 m³/h.
Pression max:	6 bar
Longueur:	430 mm
Poids:	2,4 kg



ART.	COD.	Description
02051	06	tige avec hélice

ACCESSOIRES POUR POMPES

ARF06 – RÉGULATEUR DE PRESSION DES LIQUIDES

ART.	COD.	Description
04008	50	régulateur de pression de liquides BP inox
04008	85R	manomètre 0÷6 bar



K570 – FILTRES DE LIGNE


ART.	COD.	Description
03010	00	filtre de ligne inox pour K15 et K30
03000	00	filtre de ligne aluminium anodisé K24
03000	01R	structure filtre inférieur
03000	02R	garniture téflon pour K15 et K30
03000	03R	support aluminium pour filtre
03000	04R	ressort inox
03000	05R	partie supérieure filtre
03000	06R	garniture téflon pour K24
07719	80R	filtre de ligne complet pour K190
07736	50R	filtre de ligne complet pour K350



FILTRES ÉPURATEURS POUR K570

Lot de 10 pièces.

ART.	COD.	Description
03010	31	30ME filtre
03010	61	60ME filtre
03011	01	100ME filtre
03012	01	200ME filtre

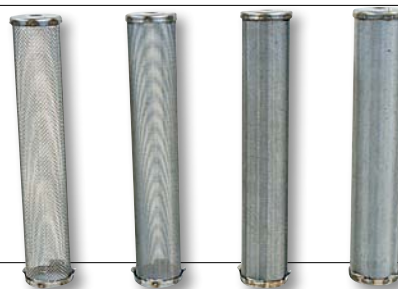

ROBINETS HAUTE PRESSION

ART.	COD.	Description
00230	10	robinet haute pression 1/4" FF
00230	11	kit robinet haute pression 1/4" avec embouts M 1/4" - 20x2
00260	14I	robinet haute pression 1/4" FF inox
00230	11I	kit robinet haute pression 1/4" avec embouts M 1/4" - M 20x2



VALVE ASPIRATION POUR K300 – K500 – K1000 – K20000

ART.	COD.	Description
04000	80	valve d'aspiration 80 mm
04000	81R	structure valve avec fond obturateur
04000	88R	garniture fourreau
04000	89R	garniture rondelle nylon
04080	80	repair kit obturateur (obturateur conique, guide, ressort, écrou autobloquant avec rondelle)



04000

0400004

VALVEL COMPRESSION POUR K500 – K1000 – K20000



VALVE RÉGLAGE PRESSION POUR K300 – K500 – K1000 – K20000

ART.	COD.	Description
04000	05	valve de réglage pression
04005	51R	poignée complète
04005	52R	structure valve réglage pression
00240	45R	garniture O-ring



ACCESSOIRES POUR POMPE

RACCORDS

ART.	COD.	Description
01113	04	raccord avec manomètre MF 1/4"
01113	05	raccord avec manomètre MF 16x1,5
01113	04I	raccord avec manomètre inox MF 1/4"
01300	02R	garniture en cuivre pour manomètre
01100	24	raccord à 2 voies MF 1/4" pour 2 pistolets
01100	25	raccord à 2 voies MF 16x1,5 pour 2 pistolets
01300	01	manomètre 400 bar ; verre



040224 KIT MEMBRANE POUR K24 - 4 PIÈCES

NOUVEAU

KIT GARNITURES POUR K15 - K30


ART.	COD.	Description
01430	80	supérieur
01430	81	inférieur

NOUVEAU



PORTE FILTRES

ART.	COD.	Description
03020	32	100 ME FG 1/4" x M 1/2" JIC
03020	34	100 ME FG 1/4" x M 1/4"
03020	36	100 ME FG 1/4" x M 16x1,5
03020	58	100 ME FG 1/4" x M 3/8"
03065	00I	complet inox pour K90
03065	50I	complet type Graco inox
03020	90	lamellé sans filtre FM 1/4"
00240	17R	garniture cône tête

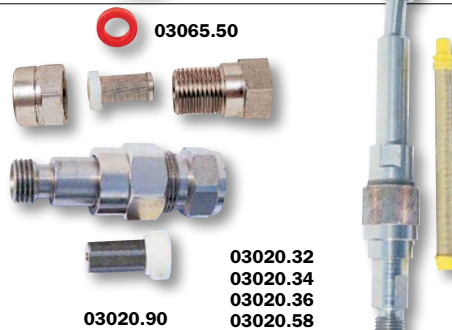

RECHARGE FILTRES POUR PISTOLET K90

Lot de 10 pièces.

ART.	COD.	Description
03030	31	30 ME acier inox (vert)
03030	51	50 ME acier inox (blanc)
03031	01	100 ME acier inox (jaune)
03032	01	200 ME acier inox (rouge)
03015	01	ressort support filtre (simple)



FILTRES PRÉ-BUSE

Lot de 10 pièces.

ART.	COD.	Description
03030	01	50 ME nylon
03040	01	100 ME nylon
03050	01	200 ME nylon
03030	05I	50 ME inox
03040	05I	100 ME inox
03050	05I	200 ME inox
03440	05	100 ME lamellé inox




0070362 SYSTÈME ASPIRATION / DISPERSIONS

Système d'aspiration dispersions F 36x2 pour K500 - K1000 - K20000 complété d'un filtre maxi de 30 ME.

SYSTÈMES D'ASPIRATION PEINTURES

Systèmes d'aspiration peintures avec cloche et filtre de disque de 50 ME.

ART.	COD.	Description
00636	29	système d'aspiration peintures pour K300
00600	12I	système d'aspiration peintures pour K24 inox
00600	13I	système d'aspiration peintures pour K24 zinc
00603	49I	système d'aspiration peintures pour K15 - K30 inox
00603	62	système d'aspiration peintures pour K500 - K1000

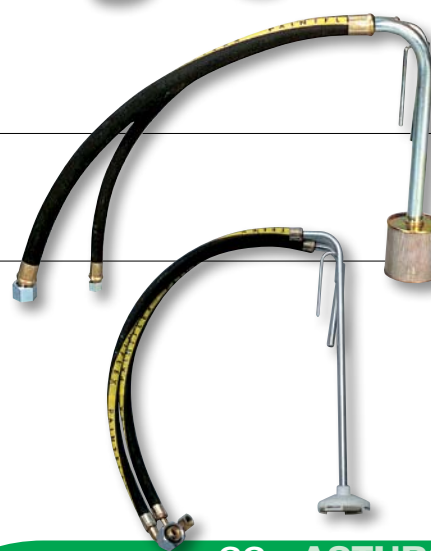

ACCESSOIRES POUR POMPES


FILTRES MAXI

ART.	COD.	Description
03070	001	filtre d'aspiration dispersions maxi 30 ME
03080	001	filtre d'aspiration dispersions maxi 60 ME
03050	30	filtre grille 30 ME
03050	60	filtre grille 60 ME
03090	001	support supérieur inox
03100	001	support inférieur inox



FILTRES MINI

ART.	COD.	Description
03160	00	filtre aspiration mini 30 ME
03170	00	filtre aspiration mini 60 ME
03200	00	adaptateur pour support M 28x1,5xF 15x1
03210	00	adaptateur pour support M 28x1,5xF 3/8"
03220	00	adaptateur pour support M 28x1,5xF 1/2"
03230	00	adaptateur pour support M 28x1,5xF 3/4"
03240	00	adaptateur pour support M 28x1,5xF 1"

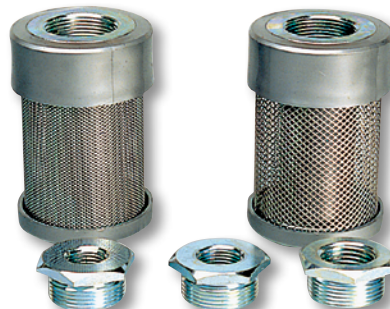

KIT CLOCHE ASPIRATION PEINTURES

ART.	COD.	Description
03110	00	kit F 15x1 (2 filtres 50 + 30)
03120	00	kit F 1/2" (2 filtres 50 + 30)
03140	00	cloche nue F 15x1
03150	00	cloche nue F 1/2"
03060	56	filtre disque 50 ME nylon lot de 10 pièces
03060	35	filtre disque 30 ME nylon lot de 10 pièces
03130	00	ressort inox pour cloche



GODETS

ART.	COD.	Description
05200	01R	godet gravité 5 l 36x2 avec raccord et retour
05200	02	godet gravité 5 l F1"
05200	03	godet gravité 5 l en L M1" x FG 1/2"
05200	04R	godet gravité 5 l avec retour, raccord en U M1" x FG 3/4"
05240	00	godet gravité 40 l M1"
00210	65	adaptateur en L M1" x FG 1/2"
00210	60	adaptateur en U M1" x FG 3/4"



TUBE JUMELÉ BASSE PRESSION

Tube jumelé BP longueur 7,5m raccordé FG 1/4". Pour raccord pompe K24.
Pour godets sous pression avec aérogaphe SSP.

ART.	COD.	Description
08868	75	tube jumelé
08048	75	tube jumelé résiste aux solvants




0651675 TUBE JUMELÉ HAUTE PRESSION

Tube jumelé HAT, 3/16" longueur 7,5 m raccordé 1/4" F. Pour raccord pompe K15
avec K1 MIX



TUBES HAUTE PRESSION

TRESSE TEXTILE		
ART.	COD.	Description
06150	10	Ø 1/4" longueur 10 m, raccord 1/4" FG
06381	05T	Ø 3/8" longueur 10 m, raccord 16x1,5 FG
TRESSE MÉTALLIQUE		
ART.	COD.	Description
06141	04	Ø 1/4" longueur 10 m, raccord 1/4" F
06381	05	Ø 3/8" longueur 10 m, raccord 16x1,5 F



MASQUES FILTRANTS

3434500
« EXTREME » SANS FILTRE

Équipement facial. En caoutchouc non toxique, hypoallergénique, buco-nasal interne en silicone. Visière en polycarbonate résistant aux solvants et anti-rayures. Valve d'aspiration. Deux valves d'inspiration. Raccord facial avec filtre et filetage central conforme à la norme EN 148/1:2000 DPI catégorie III – Conforme à la UNI EN 136:2000.

PIÈCES DE RECHANGE

Filtre combiné type A2B2E2K2/P3 pour gaz et vapeurs organiques, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, vapeurs d'ammoniaque et dérivés. DPI catégorie III.

ART.	COD.	Description
34350	00	filtre EXTREME


3433002
« HORIZON » DEMI-MASQUE AVEC 2 FILTRES

Structure en caoutchouc néoprène. Valve d'aspiration. Deux valves d'inspiration dotées de raccord fileté pour filtres. Tête ergonomique. Ample gamme de filtres dédiés en alliage léger. Composants du masque en matériau.

PIÈCES DE RECHANGE

Filtres jumelés type A1B1E1K1/P3 pour gaz et vapeurs organiques, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, vapeurs d'ammoniaque et dérivés. DPI catégorie III.

ART.	COD.	Description
34601	00	filtres HORIZON – 2 pièces


3430200
DEMI-MASQUE FILTRANT

Modèle en polypropylène multicouche. DPI catégorie III. Pour protéger les voies respiratoires des particules solides et des liquides volatiles. Lot de 20 pièces.



ACCESOIRES AIR COMPRIMÉ

3402000
FL/M – FILTRE DE LIGNE

Filtre de manipulation simple en flacon métallique. Valve manuelle de chargement de la condensation. Filtrage standard 40 µm. Pression maximum 17 bar. Raccord G3/8".


3407000
LUBRIFICATEUR PROPORTIONNEL ABROUILLARD D'HUILE- LF/M

Réglage par vis sur flacon métallique. Pression maximum 17 bar. Raccord G3/8".

3403000
RÉGULATEUR DE PRESSION – RP

Membrane avec chargement incorporé. Flux standard. Pression maximum en entrée 20 bar. Champ de réglage 0,3÷10 bar. Raccord G3/8". Support de fixation au mur.


3405000
FILTRE RÉGULATEUR DE PRESSION – FR/M

Filtre à membrane avec écoulement incorporé dans flacon métallique. Filtrages standard 40 µm. Valve d'écoulement de la condensation manuelle. Pression maximum 17 bar. Champ de réglage 0,3÷10 bar. Raccord G3/8".


3411000
RL/M – GROUPE À 2 UNITÉS

Composé d'un filtre régulateur avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et attache rapide avec support.


3409000
FRL/M – GROUPE À 3 UNITÉS

Composé d'un régulateur de pression, filtre avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et attache rapide avec support.



ACCESOIRES AIR COMPRIMÉ

3415000

PDG/M GROUPE FILTRE À TRIPLE PHASE ET CARBONE ACTIF (3/4")

Composé d'un pré-filtre avec écoulement manuel (flacon métallique), élément filtrant 5 µm, dépurateur à triple phase écoulement automatique (flacon métallique), double joug et kit de fixation au mur.

3400000

MICRO-RÉGULATEUR

Régulateur de pression à membrane. Bouton de réglage avec blocage. Écoulement incorporé. Patte de fixation au mur.

3401000

MICRO-RÉGULATEUR - FL/M

Régulateur de pression à membrane. Possibilité de raccorder jusqu'à 6 régulateurs sans alimentation supplémentaire. Pour installation modulaire par attache de fixation rapide.

3440080

AFRL80 - GROUPE À 2 UNITÉS

Composé d'un filtre régulateur avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et attache de fixation rapide.

3440180

AFR80 FILTRE RÉGULATEUR DE PRESSION

Membrane avec écoulement incorporé dans flacon métallique. Filtrages standard 40 µm. Valve d'écoulement de la condensation manuelle. Pression maximum 17 bar. Champ de réglage 0,3÷10 bar. Connexion 1/4".

3440280

AL80 - LUBRIFICATEUR

Réglage à vis (flacon métallique).

3440320

BC2000 - GROUPE À 3 UNITÉS

Composé d'un régulateur de pression, filtre avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et attache de fixation.

3440420

BFC2000 - GROUPE À 2 UNITÉS

Composé d'un régulateur avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et écrou rapide avec support.

3440540

FAC4000 - GROUPE À 3 UNITÉS

Composé d'un régulateur de pression, filtre avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et attache de fixation.

3440641

FAC4010 - GROUPE À 2 UNITÉS

Composé d'un régulateur avec flacon métallique, lubrificateur avec flacon métallique et écrou rapide avec support.

ACCESOIRES POUR FILTRES NORGREN

ART.	COD.	Description
04214	52	attache rapide pour fixation au mur – utiliser des vis de 5 mm pour la fixation du support
04224	50	support de fixation au mur à utiliser uniquement pour des pièces uniques (vis de 5 mm)
74316	50	support de montage avec écrou utilisable pour des régulateurs, filtres régulateurs et valves de limite
04255	51	dispositif anti-dommages et fil de blocage installable sur le bouton de réglage des régulateurs, filtres régulateurs et valves de limite pour éviter des régulations non autorisées. Le dispositif peut être bloqué avec un ou deux cadenas avec un anneau d'un diamètre maximum de 8 mm
04216	52	bloc de dérivation installé entre deux écrous rapides permet d'avoir trois sorties d'air supplémentaires de 1/4". Le bloc de dérivation entraîne une hausse de la longueur de 28,5 mm. Pas de vis 1/4" ISO G.
02124	57R	manomètre Ø 52 mm 1/8"

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ

SPIRALES

RILSAN

ART.	35000	35005	35010	35015	35020	35025	35030	35035	35040
COD.	10	15	30	10	15	30	10	15	30
Longueur m	10	15	30	10	15	30	10	15	30
Ø mm	6x8	6x8	6x8	8x10	8x10	8x10	10x12	10x12	10x12



NYLON

ART.	35100	35105	35110	35115	35120	35125	35130	35135	35140
COD.	10	15	30	10	15	30	10	15	30
Longueur m	10	15	30	10	15	30	10	15	30
Ø mm	6x8	6x8	6x8	8x10	8x10	8x10	10x12	10x12	10x12



36100

NYLON AVEC RACCORD À BAÏONETTE

COD.	04	15	75
Longueur m	5	15	7,5
Ø mm	6x8	6x8	6x8



36200

NYLON À ACCROCHAGE RAPIDE - TYPE EUROPÉEN

COD.	05	10
Longueur m	5	10
Ø mm	5x8	5x8



36500

NYLON AVEC ROBINET RAPIDE UNIVERSEL ET ACCROCHAGE RAPIDE

COD.	05	10	15
Longueur m	5	10	15
Ø mm	6x8	6x8	6x8



37100

POLYURÉTHANE

Tube en spirale de polyuréthane d'une flexibilité exceptionnelle, souplesse et mémoire élastique. Pression maximum 20 bar.

COD.	10	12	16
Longueur m	7,5	7,5	7,5
Ø mm	6,5x10	8x12	10x16



TUBES

CAOUTCHOUC

Tube droit en caoutchouc. Pression maximum 18 bar.

ART.	35250	35300
COD.	00	00
Longueur m	100	100
Ø mm	6x14	8x17



RILSAN

Tube droit en rilsan. Pression maximum 20 bar.

ART.	35029	35030	35035	35040
COD.	00	00	00	00
Longueur m	100	100	100	100
Ø mm	4x6	6x8	8x10	10x12



35650

PVC

En PVC plastifié et armé. Pression maximum 20 bar.

COD.	00
Longueur m	100
Ø mm	8x13




37200

POLYURÉTHANE

Flexibilité exceptionnelle, légèreté, souplesse et mémoire, pression maximum 20 bar.

COD.	10	12
Longueur m	100	100
Ø mm	6x8	9x12



ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ

37300 TUBES POLYURÉTHANE

Spécialement pour systèmes de peinture.

COD.	01	02	03
Longueur m	100	60	50
Ø mm	6x10	8x12	10x15



3450000 RPF/1 - RÉDUCTEUR DE PRESSION

En aluminium dans ses parties principales. 2 robinets à épingle 1/4". Filtre de corindon à l'intérieur. Raccord au godet du compresseur de 1/2". Manomètre Ø 50 mm avec raccord postérieur 1/4". Echelle 0÷12 bar.

34700 VALVES DE SÉCURITÉ

COD.	12	14	34	38
Taille	1/2"	1/4"	3/4"	3/8"



34750 PRESSOSTAT

Pressostat à interrupteur avec valve d'écoulement.

COD.	Description
01	mini pressostat monophasé jusqu'à HP 4
02	pressostat spécial triphasé jusqu'à HP 5,5



3478000 VALVE DE RETENUE HORIZONTALE

Raccord pour tube nylon. Filet 1/2" F - 3/8" M.



RACCORDS

RACCORDS AVEC PORTE-CAOUTCHOUC

À BAÏONNETTE

ART.	40009	40010	40011	40014	40017
COD.	01	01	01	01	01
Tube Ø mm	6x10	6x14	8x12	8x17	10x17



MÂLE

ART.	40020	40022	40024	40026
COD.	02	02	02	02
Tube Ø mm	6x14	8x17	6x14	8x17
Filetage	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"



FEMELLE

ART.	40030	40032	40036	40040
COD.	03	03	03	03
Tube Ø mm	6x14	8x17	6x14	8x17
Filetage	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"



RACCORDS ANQUIER


MÂLE

ART.	40150	40151	40152	40153	40154
COD.	09	09	09	09	09
Tube Ø mm	6	7	8	9	10
Filetage	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ART.	40156	40160	40161	40162	40164
COD.	09	09	09	09	09
Tube Ø mm	12	8	9	10	12
Filetage	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"



À BAÏONNETTE

ART.	40140	40141	40142	40143	40144
COD.	08	08	08	08	08
Tube Ø mm	6	7	8	9	10



RACCORDS RACCORS ANQUIER

FEMELLE

ART.	40170	40172	40173
COD.	10	10	10
Tube Ø mm	6	8	10
Filetage	1/4"	1/4"	1/4"



FEMELLE - TOURNANT

ART.	41070	41075	41080
COD.	16	16	16
Tube Ø mm	6	7	8
Filetage	1/4"	1/4"	1/4"



RACCORDS AVEC ÉCROUS FRAISÉS

FEMELLE

ART.	40190	40192
COD.	12	12
Filetage	1/4"	3/8"



MÂLE

ART.	40180	40182
COD.	11	11
Filetage	1/4"	3/8"



RACCORDS AVEC ÉCROUS FRAISÉS POUR JONCTION


DOUBLE

ART. 41000	
COD.	13
Filetage	1/4"



EN « T »

ART. 51000	
COD.	38
Filetage	1/4"



RACCORD MÂLE Á BAÏONNETTE

ART. 41050	
COD.	14
Filetage	1/4"



ÉCROU FRAISÉ

ART.	41060	41062
COD.	15	15
Filetage	1/4"	3/8"



RACCORD Á BAÏONNETTE AVEC RESSORT POUR SPIRALE

FIXE

ART.	41425	41430
COD.	24	24
Tube Ø mm	6x8	8x10



TOURNANT

ART.	41435	41440
COD.	25	25
Tube Ø mm	6x8	8x10



RACCORD AVEC RESSORT POUR SPIRALE

MÂLE - FIXE

ART.	41350	41370
COD.	22	22
Tube Ø mm	6x8	8x10
Filetage	1/4"	1/4"



MÂLE - TOURNANT

ART.	41400	41420
COD.	23	23
Tube Ø mm	6x8	8x10
Filetage	1/4"	1/4"



RACCORDS

RACCORD AVEC RESSORT POUR SPIRALE

FEMELLE - FIXE

ART.	41450	41460
COD.	26	26
Tube Ø mm	6x8	8x10
Filetage	1/4"	1/4"



FEMELLE - TOURNANT

ART.	41470	41480
COD.	27	27
Tube Ø mm	6x8	8x10
Filetage	1/4"	1/4"



ROBINET RAPIDE UNIVERSEL

MÂLE

ART.	41105	41115	41125
COD.	18	18	18
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



FEMELLE

ART.	41155	41165	41175
COD.	19	19	19
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



AVEC PORTE-CAOUTCHOUC

ART.	41194	41196	41197	41210
COD.	20	20	20	20
Tube Ø mm	6x10	8x12	8x13	10x15



AVEC PORTE-CAOUTCHOUC

ART.	41195	41205
COD.	20	20
Tube Ø mm	6x14	8x17



UNIVERSEL ANQUIER POUR TUBE

ART.	41336	41338	41440
COD.	60	60	60
Tube Ø mm	6	8	10



AVEC RESSORT POUR TUBE SPIRALE

ART.	41224	41225	41226	41305
COD.	21	21	21	21
Tube Ø mm	4x6	6x8	6,5x10	8x10



ROBINET ET CONNECTEUR DE TYPE NITTO

FILETAGE MÂLE

TABLEAU DÉBIT l/min						
Bar	4	5	6	7	8	9
l/min	1.580	1.800	2.200	2.350	2.700	3.000
ART.	51100		51200			
COD.	50		55			
Filetage	1/4"		1/4"			



Art. 51100



Art. 51200

CONNECTEURS RAPIDES

AVEC RESSORT POUR SPIRALE

ART.	41484	41485	41486	41490
COD.	28	28	28	28
Tube Ø mm	4x6	6x8	6,5x10	8x10



FILETAGE MÂLE

ART.	40070	40080
COD.	05	05
Filetage	1/4"	3/8"



FILETAGE FEMELLE

ART.	40100	40120
COD.	06	06
Filetage	1/4"	3/8"



RACCORDS CONNECTEURS RAPIDES

PORTE CAOUTCHOUC

ART.	40045	40050	40055	40058	40060	40061
COD.	04	04	04	04	04	04
Tube Ø mm	6x10	6x14	7x16	8x12	8x17	10x15



4013007 AVEC ATTACHE À BAÏONNETTE



KIT – ROBINETS (F) ET CONNECTEURS RAPIDES (M/F) 1/4"

ART. 40200			
COD.	08	10	12
Filetage M	1/4"	3/8"	1/2"



TYPE ALLEMAND ANQUIER POUR TUBE

ART.	42360	42362	42364
COD.	65	65	65
Tube Ø mm	6	8	10



RACCORDS HYDRAULIQUES

NIPPLES MÂLE/MÂLE

ART.	46100	46200	46300	46400	46500
COD.	39	39	39	39	39
Tube Ø M	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Filetage M	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"



MÂLE / FEMELLE

ART.	47100	47200	47300	47400
COD.	40	40	40	40
Tube Ø M	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Filetage F	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"



RALLONGE FEMELLE / MÂLE

ART.	48100	48200	48300	48400	48500
COD.	41	41	41	41	41
Tube Ø F	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"
Filetage M	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"



MANCHON FEMELLE / FEMELLE

ART.	49100	49200	49300	49400
COD.	42	42	42	42
Tube Ø F	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Filetage F	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"



CAPUCHON

ART.	49500	49505	49510	49515
COD.	74	74	74	74
Filetage	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"



RACCORDS EN « L »

MÂLE / FEMELLE

ART.	50400	50450	50460
COD.	32	32	32
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



FEMELLE / FEMELLE

ART.	50500	50550	50560
COD.	33	33	33
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



MÂLE / MÂLE

ART.	50570	50580	50590
COD.	48	48	48
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



RACCORDS DÉVIATIONS EN « V »

1 FILETAGE MÂLE – 2 FILETAGES FEMELLE

ART.	50100	50150	50160
COD.	29	29	29
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



FILETAGES FEMELLE

ART.	50200	50250	50260
COD.	30	30	30
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



RACCORDS EN « T »

1 MÂLE – 2 FEMELLE

ART.	50600	50650	50660
COD.	34	34	34
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



3 FEMELLE

ART.	50800	50850	50860
COD.	36	36	36
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



2 FEMELLE – 1 MÂLE

ART.	50700	50750	50760
COD.	35	35	35
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



2 MÂLE – 1 FEMELLE

ART.	50870	50880	50890
COD.	45	45	45
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



RACCORDS EN CROIX


1 MÂLE – 3 FEMELLE

ART.	50900	50950	50960
COD.	37	37	37
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"




4 FEMELLE

ART.	50970	50980	50990
COD.	49	49	49
Filetage	1/4"	3/8"	1/2"



ROBINET DE LIGNE AVEC ÉCROU FRAISÉ FILETAGE MÂLE

ART. 50300
COD. 31
Filetage 1/4"



ROBINET D'ÉCOULEMENT CONDENSATION

ART. 41090
COD. 17
Filetage 1/4"



RACCORDS CONNECTEURS MINIATURES

MÂLE

ART.	60250	60260
COD.	35	35
Filetage	1/4"	1/8"



FEMELLE

ART.	60300	60310
COD.	40	40
Filetage	1/4"	1/8"



POUR TUBE RILSAN


ART.	60400	60410	60420
COD.	50	50	50
Tube Ø mm	4x6	6x8	8x10



RACCORD TUBE CAOUTCHOUC

ART.	60430	60440
COD.	45	45
Tube Ø mm	6	8

NOUVEAU



POUR SPIRALES

ART.	60450	60460	60470
COD.	55	55	55
Tube Ø mm	4x6	6x8	8x10



ROBINETS RAPIDES MINIATURES

À SPHÈRE POUR TUBE CAOUTCHOUC

ART.	60080	60090
COD.	30	30
Tube Ø mm	6	8

NOUVEAU



PASSE PAROIS

ART. 60120	
COD.	40
Tube Ø mm	4X6

NOUVEAU



À SPHÈRE POUR TUBE SPIRALE

ART.	60010	60020	60030
COD.	10	10	10
Tube Ø mm	4X6	6x8	8x10



À SPHÈRE POUR TUBE RILSAN

ART.	60050	60060	60070
COD.	15	15	15
Tube Ø mm	4X6	6x8	8x10



À SPHÈRE AVEC FILETAGE MÂLE

ART.	60100	60110
COD.	20	20
Filetage	1/4"	1/8"



À SPHÈRE AVEC FILETAGE FEMELLE

ART.	60150	60160
COD.	25	25
Filetage	1/4"	1/8"



6117003 KIT D'ASSEMBLAGE ROBINETS RAPIDES À SPHÈRE

Composé de 4 pièces de robinet rapide mâle, Stralis, Scania et Passe-paroi.

NOUVEAU



INDEX NUMÉRIQUE

ART.	CODE	PAGE
00112	de 12 à 30	10
00113	de 12 à 30	10
00114	de 10 à 15	10
00120	de 10 à 40	9
0012029S		24-25
00121	de 10 à 40	13
00125	de 10 à 40	10
00127	de 10 à 40	9
00131	de 16 à 30	13
00132	de 10 à 40	9
00137	de 10 à 40	9
00138	de 10 à 40	9
00139	de 16 à 30	12
00144	de 10 à 25	7
00149	de 10 à 25	13
00153	de 55 à 62	10
00158	de 05 à 12	13
00166	de 16 à 30	12
00167	de 03 à 10	11
00168	de 03 à 10	11
00169	de 03 à 10	13
00174	de 05 à 12	11
00175	de 05 à 12	11
00177	de 05 à 12	11
00179	de 05 à 12	13
00181	de 14 à 22	5
00183	de 10 à 22	7
00184	de 15 à 22	11
00186	de 10 à 25	6
00189	de 10 à 25	13
00196	de 30 à 45	12
00197	de 10 à 22	5
00198	de 12 à 22	5
00199	de 12 à 22	13
00202	de 10 à 22	13
00206	de 10 à 20	8
00207	de 10 à 20	13
00208	de 10 à 20	8
0021060		34
0021065		34
0023010		32
0023011		32
0023011I		32
00240	de 08 à 25	6
0024017R		33
0024045R		32
00241	de 08 à 25	13
00245	de 08 à 25	6
00250	de 08 à 25	5
00251	de 08 à 25	14
00260	de 08 à 25	6
0026014I		32
0026038I		31
00261	de 08 à 25	14
00266	de 30 à 45	12
00272	de 15 à 22	4
00274	de 11 à 22	4
00277	de 11 à 22	4
00292	de 07 à 22	4
0060012I		27-33
0060013I		22-33
0060349I		25-26-27-33
0060362		24-33
0063629		24-33
0070362		24-25-33
0083621E		24
00900	de 10 à 18	7
00900xxSR	de 10 à 18	14

ART.	CODE	PAGE
00902	de 10 à 18	7
00902xxSR	de 10 à 18	14
00903	08-10	8
00903xxSR	08-10	14
00905	de 14 à 20	8
00905À	de 14 à 20	8
00905P	de 14 à 20	11
00905S00		15
00905xxSR	de 14 à 20	14
00906	de 14 à 20	9
00906xxSR	de 14 à 20	14
0100030		26
0108100		26
0109004		23-24-25-26
0109005		23-25-26
0110004I		31
0110024		33
0110024I		24
0110025		33
0111304		24-33
0111304I		25-26-33
0111305		25-33
0111800		26
0130001		33
0130002R		33
0141500I		27
0141501I		27
0141504		27
0142000		27
0142500I		25
0142500MI		26
0142501I		25
0142851		31
0142855		31
0143000I		25
0143000MI		26
0143001I		25
0143080		33
0143081		33
0144500I		25
0144501I		25
0151414		24
0153839		25
0163838I		31
0200110		28
0201010		26
0201012		26
0201015		26
0201100		23-24-25-26
0201101		26
0201102		26
0201103		26
0201104		26
0201105		26
0201125		26-27-28
0201126		28
0201127		28
0201315		26
0201320		26
0201324		26
0201328		26
0201341		26
0201349		26
0201403		26
0205000		32
0205106		32
0212400		22
0212400TF		22

INDEX NUMÉRIQUE

ART.	CODE	PAGE
0212403		22
0212403K		22
0212405		22
0212408		22
0212411		22
0212457R		36
025587R		28
026050R		24
0300000		32
0300001R		32
0300002R		32
0300003R		32
0300004R		32
0300005R		32
0300006R		32
0301000		32
0301031		32
0301061		32
0301101		32
0301201		32
0301501		33
0302032		33
0302034		33
0302036		33
0302058		33
0302090		33
0303001		33
0303005I		33
0303031		33
0303051		33
0303101		33
0303201		33
0304001		33
0304005I		33
0304117		16
0305001		33
0305005I		33
0305030		34
0305060		34
0306035		34
0306056		34
0306500I		33
0306550I		33
0307000I		34
0308000I		34
0309000I		34
0310000I		34
0311000		34
0312000		34
0313000		34
0314000		34
0315000		34
0316000		34
0317000		34
0320000		34
0321000		34
0322000		34
0323000		34
0324000		34
0344005		33
0400004		32
0400005		32
0400080		32
0400081R		32
0400088R		32
0400089R		32
0400551R		32
0400552R		32

ART.	CODE	PAGE
0400850		32
0400885R		32
040224		33
0408080		32
0421452		36
0421652		36
0422450		36
0425551		36
0502000		26
0505000		26
0510150		26
0510300		26
0510450		26
0510600		26
0511000		26
0512000		26
0520001R		34
0520002		34
0520003		34
0520004R		25-26-27-34
0520005		27
0523000		24
0524000		24-25-34
0614104		34
0615010		23-24-25-34
0638105		23-25-34
0638105T		34
0651675		26-27-34
0710002		24
0710002E		24
0710003		24
0710004		24
0720001		25
0720002		25
0720003		25
0720032R		25
0730005		24
0730006		24
073003K		24
0750002		24
0750002E		24
0771900		23
0771980R		32
0773500		23
0773650R		32
0780001		31
0780005		31
0804875		22-34
0886875		30-34
10626À		15
10640À		15
10641À		15
12545À		15
125600M		15
12630À		15
12631À		15
12632À		15
12634À		15
13989À		15
15495À		15
16536À		15
16690À		15
16795À		15
17495À		15
18345À		15
18645À		15
2000300		16
2000400		16

INDEX NUMÉRIQUE

ART.	CODE	PAGE
2000500		16
2000700		16
2002100		16
2010100		17
2010700		17
2010701		17
20895À		15
2200154R		15
2300700		16
2300900		19
2301200		21
2301300		21
2301400		21
2301600		21
2301612		21
2310500		16
2310600		16
2311000		16
2311100		16
2311200		16
2311300		16
2311900		16
2312500		16
24089R		15
24589R		15
25089R		15
2550600		26-27
2550700		26-27
25509R		27
25589R		27
25591R		27
26076R		15
27023R		15
27523R		15
28023R		15
2960000		27
3003000		17
30030L00		17
3005000		17
30055À00		17
3010000		17
3013000		18
3016000		18
30165	de 00 à 02	17
30166	de 00 à 02	17
3016830		17
3017000		17
3018000		17
3050000		18
3070000		18
3080000		18
3100000		18
3100600		19
3102000		19
3105000		18
3110000		18
3115000		18
3115100		19
3120000		18
3125052		18
3126004		18
3130000		19
3140000		19
3145000		19
3146000		22
3147000		20
3147500		20
3150000		19

ART.	CODE	PAGE
3160000		19
3170000		21
3175000		21
3180000		21
3185000		21
3190000		21
3195000		22
3210000		20
3220000		20
3230000		20
3240000		20
3260000		19
32605À		20
3261500		19
3263000		19
32633		19-20
3270000		19
3271000		20
3272000		20
3280000		20
3330000		30
3333002		30
3334008		30
3350000		30
3350500		30
3370000		30
3370500		30
3371000		30
3372000		30
3400000		36
3401000		36
3402000		35
3403000		35
3405000		35
3407000		35
3409000		35
3411000		35
3412000		19
3412400		19
3415000		36
3430200		35
3433002		35
3434500		35
3435000		35
3440080		36
3440180		36
3440280		36
3440320		36
3440420		36
3440540		36
3440641		36
3450000		38
3450101		22
3450202		22
3460100		35
3470012		38
3470014		38
3470034		38
3470038		38
3475001		38
3475002		38
3478000		38
3500010		37
3500515		37
3501030		37
3501510		37
3502015		37
3502530		37

INDEX NUMÉRIQUE

ART.	CODE	PAGE
3502900		37
3503000		37
3503010		37
3503500		37
3503515		37
3504000		37
3504030		37
3510010		37
3510515		37
3511030		37
3511510		37
3512015		37
3512530		37
3513010		37
3513515		37
3514030		37
3525000		37
3530000		37
3565000		37
3610004		37
3610015		37
3610075		37
3620005		37
3620010		37
3650005		37
3650010		37
3650015		37
3710010		37
3710012		37
3710016		37
3720010		37
3720012		37
3730001		38
3730002		38
3730003		38
4000901		38
4001001		38
4001101		38
4001401		38
4001701		38
4002002		38
4002202		38
4002402		38
4002602		38
4003003		38
4003203		38
4003603		38
4004003		38
4004504		41
4005004		41
4005504		41
4005804		41
4006004		41
4006104		41
4007005		40
4008005		40
4010006		40
4012006		40
4013007		41
4014008		38
4014108		38
4014208		38
4014308		38
4014408		38
4015009		38
4015109		38
4015209		38
4015309		38

ART.	CODE	PAGE
4015409		38
4015609		38
4016009		38
4016109		38
4016209		38
4016409		38
4017010		39
4017210		39
4017310		39
4018011		39
4018211		39
4019012		39
4019212		39
4020008		41
4020010		41
4020012		41
4100013		39
4105014		39
4106015		39
4106215		39
4107016		39
4107516		39
4108016		39
4109017		42
4110518		40
4111518		40
4112518		40
4115519		40
4116519		40
4117519		40
4119420		40
4119520		40
4119620		40
4119720		40
4120520		40
4121020		40
4122421		40
4122521		40
4122621		40
4130521		40
4133660		40
4133860		40
4135022		39
4137022		39
4140023		39
4142023		39
4142524		39
4143024		39
4143525		39
4144025		39
4144060		40
4145026		40
4146026		40
4147027		40
4148027		40
4148428		40
4148528		40
4148628		40
4149028		40
4236065		41
4236265		41
4236465		41
4610039		41
4620039		41
4630039		41
4640039		41
4650039		41
4710040		41

INDEX NUMÉRIQUE

ART.	CODE	PAGE
4720040		41
4730040		41
4740040		41
4810041		41
4820041		41
4830041		41
4840041		41
4850041		41
4910042		41
4920042		41
4930042		41
4940042		41
4950074		41
4950574		41
4951074		41
4951574		41
5010029		42
5015029		42
5016029		42
5020030		42
5025030		42
5026030		42
5030031		42
5040032		41
5045032		41
5046032		41
5050033		41
5055033		41
5056033		41
5057048		41
5058048		41
5059048		41
5060034		42
5065034		42
5066034		42
5070035		42
5075035		42
5076035		42
5080036		42
5085036		42
5086036		42
5087045		42
5088045		42
5089045		42
5090037		42
5095037		42
5096037		42
5097049		42
5098049		42
5099049		42
5100038		39
5110050		40
5120055		40
6001010		43
6002010		43
6003010		43
6005015		43
6006015		43

ART.	CODE	PAGE
6007015		43
6008030		43
6009030		43
6010020		43
6011020		43
6012040		43
6015025		43
6016025		43
6025035		43
6026035		43
6030040		43
6031040		43
6040050		43
6041050		43
6042050		43
6043045		43
6044045		43
6045055		43
6046055		43
6047055		43
6117003		43
7431650		36
ÀL126300		23
ÀL127000		23
ÀL206200		23
ÀL206300		23
ÀL206400		23
ÀL206500		23
ÀL240500		23
CONT/SM00		16
CONT00		16
GE700	de 10 à 40	9
GE700xSR	de 10 à 40	14
MIXXXX		26-27-28
MP126100		23
MP215300		23
MP217600		23
RI196	de 30 à 45	14
RI266	de 30 à 45	14
RI272	de 11 à 22	14
RI277	de 11 à 22	14
RI292	de 07 à 22	14
SE10503		15
SE11000		15
SE11200		15
SE11300		15
SE140	01-39	15
SE14100		15
SE14300		15
SE15100		15
SE15300		15
SE159	00-01	15
SE16100		15
SE17000		15
SE185	00-02	15
SP		26-28-29
STXXXX		26
TRXXXX		28



LTF S.p.A.

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY – VIA CREMONA, 10

TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) – TELEFAX +39 0363 914770-914797

CAPITAL SOCIAL € 12.500.000 i.v.

R.E.A. BG n. 189980 – ISCR. TRIB. BG, C.F. e N° TVA 01276740162

COD. ID. CEE IT 01276740162 – EXPORT BG 002668

E-Mail: ltf@ltf.it – Internet: www.ltf.it